

MODE D'EMPLOI

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CPREG2N_250AS_BP_NTALL (range)
vG_260121

CPREG2N/250AS-BP / CPREG2N/250B-BP CPREG2N/250N-BP / CPREG2N/250BL-BP / CPREG2N/250GA-BP CPREG2N/60AS-BP / CPREG2N/40AS-BP




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales du bandeau ventouse (valeurs pour une seule ventouse*) - General specifications of the aluminium handles (values for one magnet*)	
Tension d'alimentation / Supply voltage :	12-24V DC (-15% / +20%)
Consommation en courant / Current consumption :	12V DC : 500mA / 24V DC : 260 mA
Puissance absorbée / Power consumption :	12V DC : 6 W / 24V DC : 6.3 W
Contact d'état / Status contact (C/NO/NC) :	Oui (porte verrouillée / déverrouillée) / Yes (door locked / unlocked)
Pouvoir de coupure du contact d'état (C/NO/NC) : / Switching capacity of the status contact (C/NO/NC):	30V DC - 0,2 A
Couleur de la LED / LED colour :	Blanche ou verte / White or green
Longueur des fils du bouton poussoir / Length of the push button wires :	2500 mm : l= 1350 mm 600 mm : l= 400 mm 400 mm : l= 450 mm
Section des conducteurs / Conductor's cross-section :	max 1.5 mm ²
Force de retenue nominale / Nominal holding force :	300 daN(*)
Indice de protection / IP rating :	IP 42
Température de fonctionnement / Operating temperature :	-10 + 60°C
Dimensions :	2500 x 90 x 70 mm 600 x 90 x 70 mm 400 x 90 x 70 mm
Finitions :	AS = Aluminium satiné / Anodised aluminium B = Brut / Mill finish N = Ral 9005 (brillant / shiny) BL = Ral 9010 (brillant / shiny) GA = Ral 7016 (brillant / shiny)

Composition du kit Bill of material								
	ST 4,8 x 22 mm	DIN 7500 M3 x 8 mm	DIN 911 S2					
2500 mm	x2	x8	x1	x1	x1	x2	x6	x2
600 mm	x2	x8	x1	x1	x1	x2	x4	x2
400 mm	x2	x8	x1	x1	x1	x2	x2	x2

DIMENSIONS

Distance minimum par rapport au mur = 50 + 2 mm
Min. set back distance from wall = 50 + 2 mm

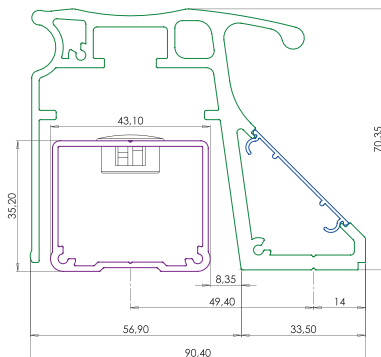







ATTENTION


Hauteur de coupe minimale à respecter / Minimal cutting height to observe : **1300 mm**

► En cas de découpe du carré et de la poignée, veiller à respecter la symétrie

► Make sure to observe a symmetrical cutting, if the length of the square profile and the handle must be adapted to the door height


ATTENTION : Utiliser le kit de visserie fourni ! Use only the provided screwbag!

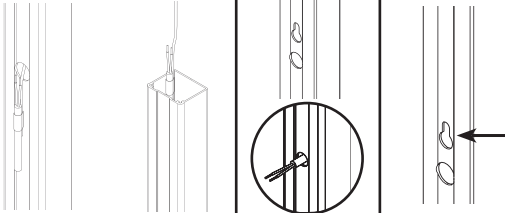1	2
 Mise en place des flasques du carré et des guides d'alignement*. * <u>Après la pose</u> : Couper les languettes des guides d'alignement. Fixing of the end caps and positioning caps of the square profile*. * <u>After the mounting</u>: Cut the overlapping tabs of the positioning caps.	 Utiliser le tire-fil fourni lorsque le câble d'alimentation arrive au milieu du cadre de la porte (généralement en cas de rénovation). If the power supply cable reaches only the middle of the door, use the provided cable-puller (generally in case of renovation work). Entrée de câble. Cable entry. Utiliser le trou de suspension afin de garder les mains libres lors de la pose. Use the hanging hole to keep your hands free during installation.
3	4
 Pose du carré sur le dormant de la porte. Mounting of the square profile on the door frame.	 Mise en place des flasques de la poignée. Fastening of the end caps on the CPREG-handle.
5	6
 Le guide d'alignement positionne latéralement la poignée. The positioning cap ensures the correct lateral position of the handle.	 ISO 4762 M6 x 20 (Vis non fournies - Screws not provided) ST 4,8 x 22 Pose de la poignée sur l'ouvrant de la porte. * Réglage horizontal de la poignée max. 10 mm ** Vis permettant de bloquer latéralement la poignée Mounting of the handle on the door leaf. * Horizontal setting of the handle (max. 10 mm) ** Self-drilling screw maintaining the laterally position of the handle

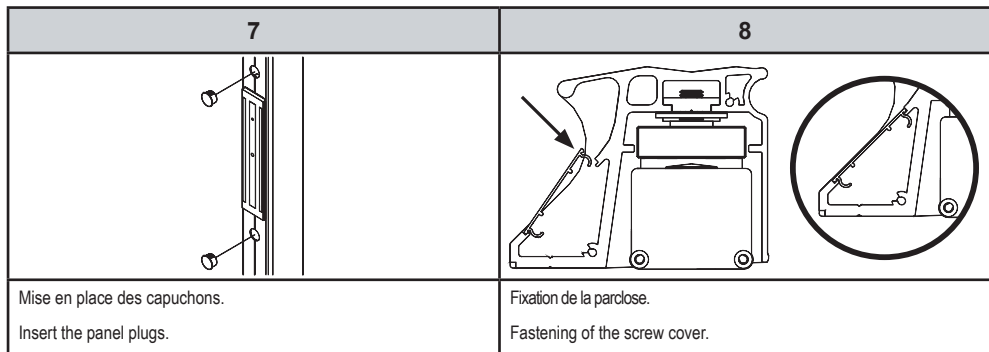


SCHEMA DE RACCORDEMENT - CONNECTION DIAGRAM



CARTE ÉLECTRONIQUE - ELECTRONIC BOARD



- | | |
|--|---|
| <p>1 V- 0V DC</p> <p>2 V+ 12-24V DC</p> <p>3 C</p> <p>4 NC</p> <p>5 NO</p> <p>6 UC+</p> <p>7 UC-</p> | <p> } Contact de signalisation porte verrouillée / déverrouillée
 Locked / unlocked door signalisation switchover </p> <p> } Entrée de télécommande
 Input control </p> |
|--|---|

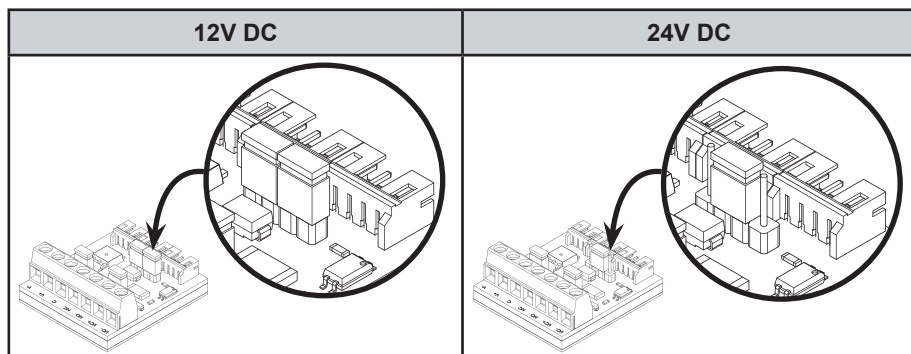


BOUTON POUSSOIR - PUSH BUTTON

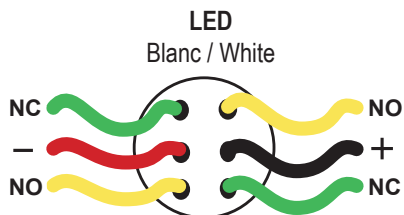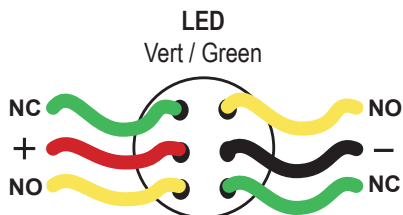

12V DC uniquement / 12V DC only

EXEMPLE D'INSTALLATION - INSTALLATION EXAMPLE

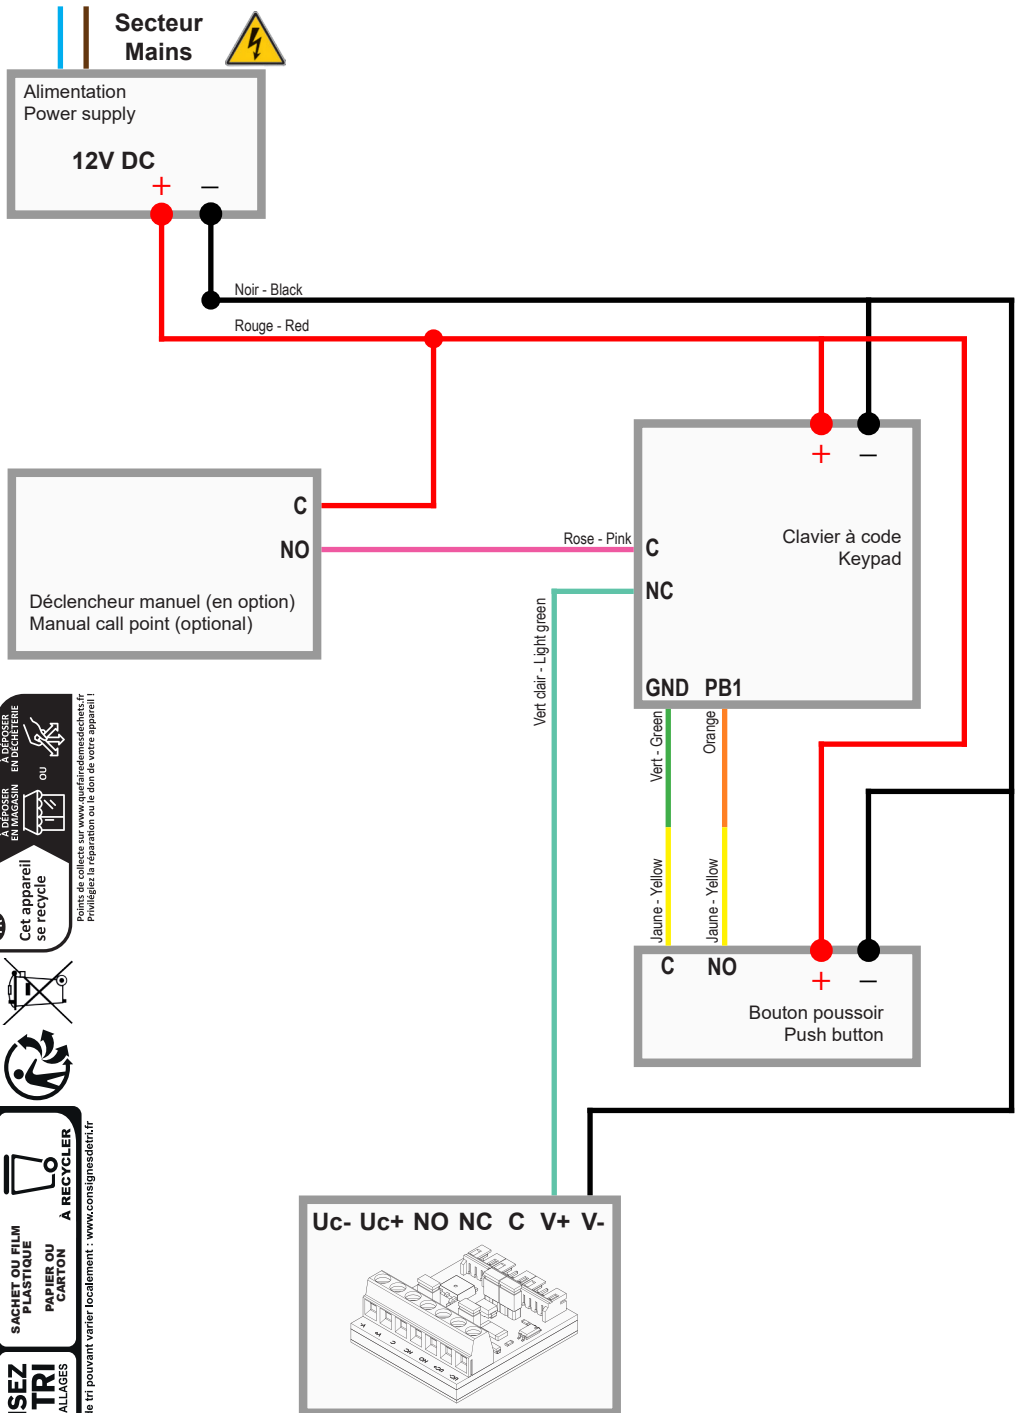

À DÉPOSER
EN CAS
OU
Cet appareil
se recycle



PENSEZ
AU TRI
DES ENBALLAGES

SACHET OU FILM
PLASTIQUE
PAPIER OU
CARTON

À RECYCLER

Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetr.fr

ATTENTION ! Veuillez respecter la polarité et la tension d'alimentation
BEWARE! Please observe the polarity and the correct supply voltage