



CPREG®2N – BP

2500 mm – 2 ventouses

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	960 mA	520 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 2 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupeure 30V DC – 0.2 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON		
Couleurs d'état Blanc / Vert	Tension BP 12V DC	Longueur de fils 135 cm

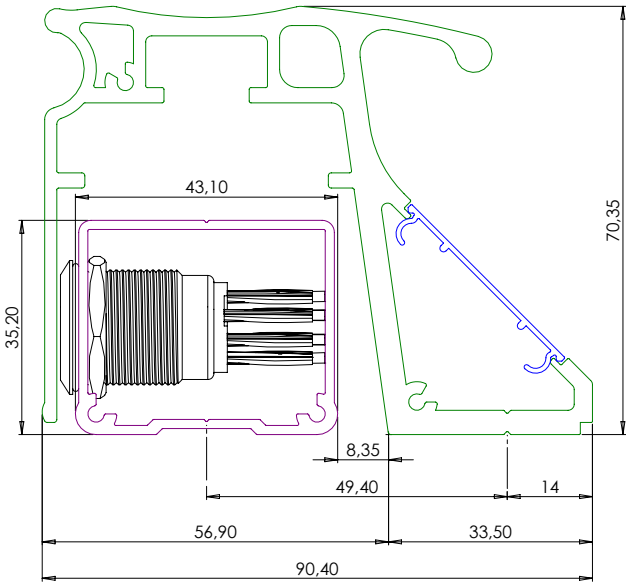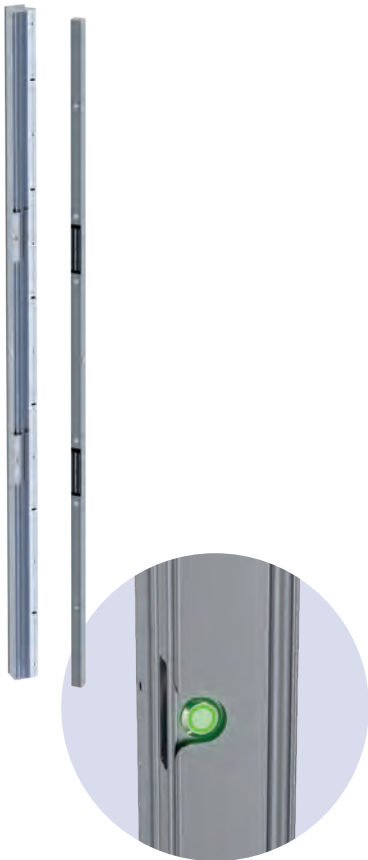

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/250AS-BP	CPREG2N 2,5 m – 12-24V DC – BP – alu satiné
CPREG2N/250B-BP	CPREG2N 2,5 m – 12-24V DC – BP – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales