CPREG2NAR_250AS_BP_NTALL (range)
vG_06102026

GARANTIE 2 ANS WARRANTY

CPREG2NAR/250AS-BP / CPREG2NAR/250B-BP CPREG2NAR/250N-BP / CPREG2NAR/250BL-BP / CPREG2NAR/250GA-BP CPREG2NAR/40AS-BP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales du bandeau ventouse (valeurs pour une seule ventouse*) - General specifications of the aluminium handles (values for one magnet*)	
Tension d'alimentation / Supply voltage :	12-24V DC (-15% / +20%)
Consommation en courant / Current consumption :	12V DC : 500mA / 24V DC : 260 mA / 48V DC : 140 mA
Puissance absorbée / Power consumption :	12V DC : 6 W / 24V DC : 6.3 W / 48V DC : 6.8 W
Contact d'état / Status contact (C/NO/NC) :	Oui (porte verrouillée / déverrouillée) / Yes (door locked / unlocked)
Pouvoir de coupure du contact d'état (C/NO/NC): / Switching capacity of the status contact (C/NO/NC):	30V DC - 0,2 A
Couleur de la LED / LED colour :	Blanche ou verte / White or green
Longueur des fils du bouton poussoir / Length of the push button wires :	2500 mm : l= 1350 mm 400 mm : l= 450 mm
Section des conducteurs / Conductor's cross-section :	max 1.5mm²
Force de retenue nominale / Nominal holding force :	300 daN(*)
Indice de protection / IP rating :	IP44
Température de fonctionnement / Operating temperature :	-10 +60°C
Dimensions :	2500 x 90 x 70 mm 400 x 90 x 70 mm
Finitions :	AS = Aluminium satiné / Anodised aluminium B = Brut / Mill finish N = RAL 9005 (brillant / shinny) BL = RAL 9010 (brillant / shinny) GA = RAL 7016 (brillant / shinny

Composition du kit Bill of material								
	ST 4,8 x 22 mm	DIN 7500 M3 x 8 mm	DIN 911 S2					
2500 mm	x2	x8	x1	x1	x1	x2	x6	x2
400 mm	x2	x8	x1	x1	x1	x2	x2	x2

DIMENSIONS

Distance minimum par rapport au mur = 50 + 2 mm
Min. set back distance from wall = 50 + 2 mm

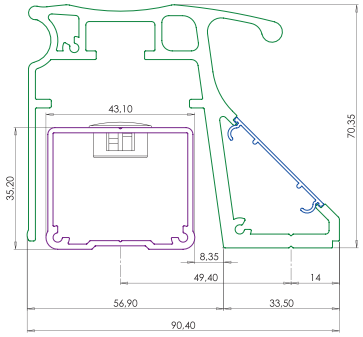

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

INSTRUCTIONS DE POSE - MOUNTING INSTRUCTIONS

ATTENTION

Hauteur de coupe minimale à respecter / Minimal cutting height to observe : **1300 mm**

➡En cas de découpe du carré et de la poignée, veiller à respecter la symétrie

➡Make sure to observe a symetrical cutting, if the length of the square profile and the handle must be adapted to the door height

ATTENTION : Utiliser le kit de visserie fourni ! Use only the provided screwbag!

1



Mise en place des flasques du carré et des guides d'alignement*.

* Après la pose :

Couper les languettes des guides d'alignement.

Fixing of the end caps and positioning caps of the square profile*.

* After the mounting:

Cut the overlapping tabs of the positioning caps.

2



Utiliser le tire-fil fourni lorsque le câble d'alimentation arrive au milieu du cadre de la porte (généralement en cas de rénovation).

If the power supply cable reaches only the middle of the door, use the provided cable-puller (generally in case of renovation work).



Entrée de câble.
Utiliser le trou de suspension afin de garder les mains libres lors de la pose.

Cable entry.
Use the hanging hole to keep your hands free during installation.

3



Pose du carré sur le dormant de la porte.

Mounting of the square profile on the door frame.

4



Mise en place des flasques de la poignée.

Fastening of the end caps on the CPREG-handle.

5



Le guide d'alignement positionne latéralement la poignée.

The positioning cap ensures the correct lateral position of the handle.

6



Pose de la poignée sur l'ouvrant de la porte.

* Réglage horizontal de la poignée max. 10 mm
** Vis permettant de bloquer latéralement la poignée

Mounting of the handle on the door leaf.

* Horizontal setting of the handle (max. 10 mm)
** Self-drilling screw maintaining the laterally position of the handle

7	8
	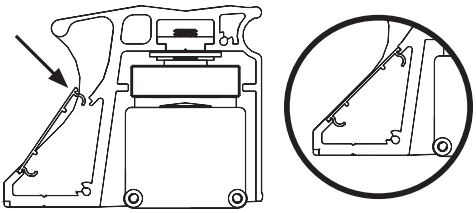
Mise en place des capuchons. Insert the panel plugs.	Fixation de la parclose. Fastening of the screw cover.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT - CONNECTION DIAGRAM

CARTE ÉLECTRONIQUE - ELECTRONIC BOARD



1	+ V	12 - 24 - 48V DC
2	- V	0V DC
3 4		Commande de déverrouillage Unlocking
5	NO	Contacts de signalisation* Signalisation switchover
6	NC	
7	C	
8	+ Uc	Entrée de télécommande** Input control
9	- Uc	

* *Contacts d'état à utiliser hors NF S 61-937 (non exploitables avec un CSMI)*

**L'entrée télécommande n'est pas exploitable pour les versions avec boutons poussoirs intégrés

Attention ! La commande de déverrouillage doit être connectée à un contact sec **Normalement Ouvert**.
Ne pas mettre de tension sur les bornes 3 et 4 !

Beware! Unlocking is only driven by a **Normally Open** dry contact.
Do not inject any current on terminals 3 and 4!

BOUTON POUSSOIR - PUSH BUTTON

LED
Vert / Green

LED
Blanc / White

12V DC uniquement / 12V DC only

EXEMPLE D'INSTALLATION - INSTALLATION EXAMPLE

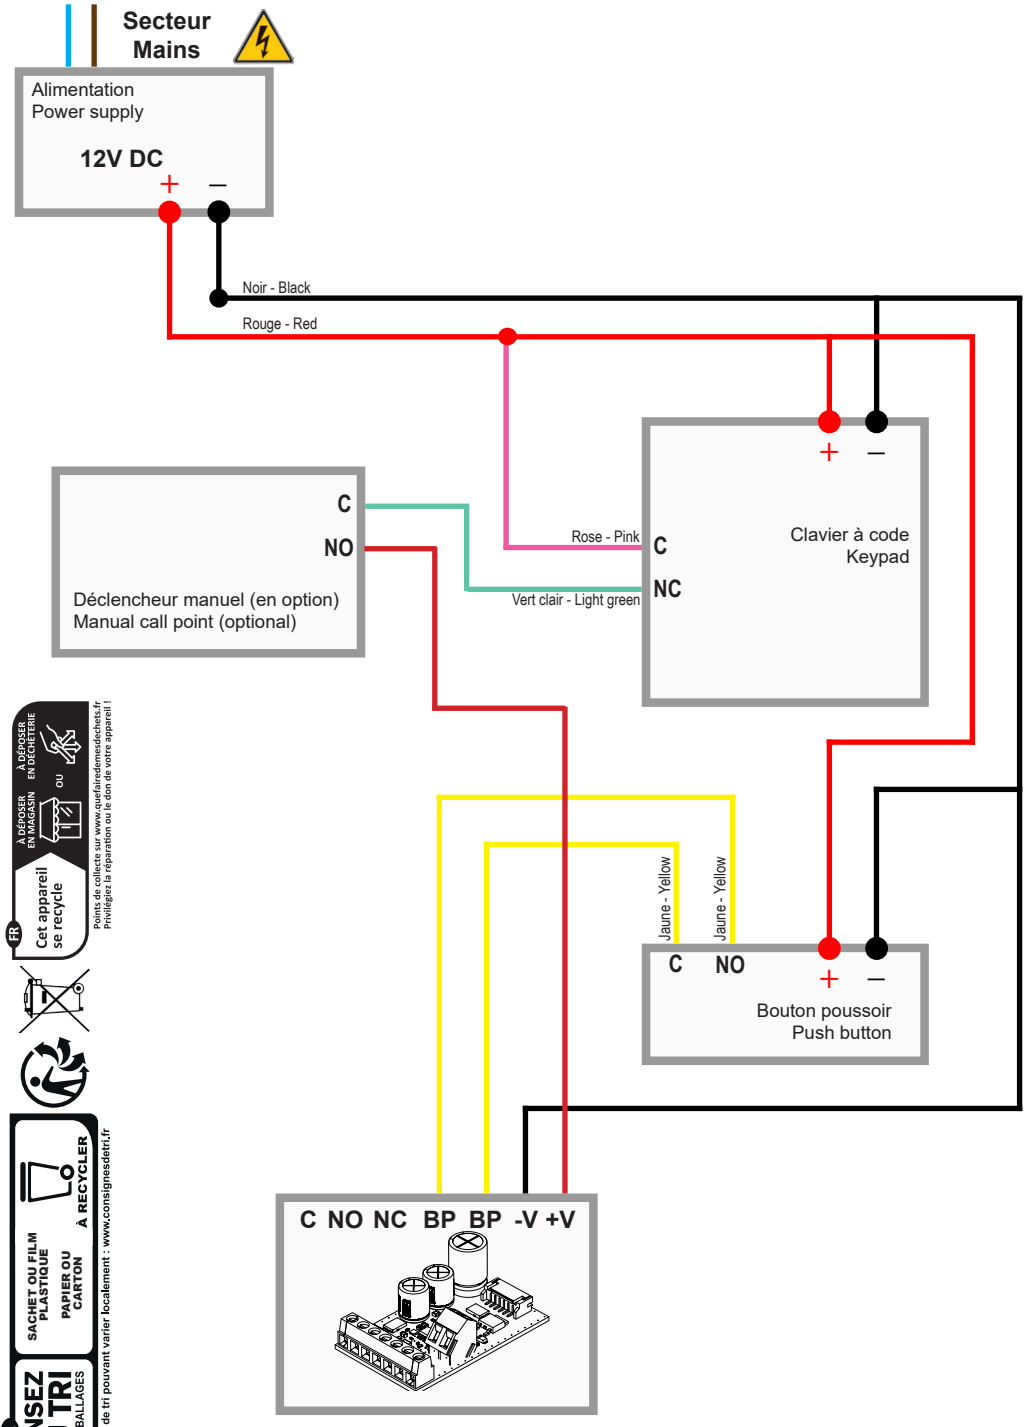

ATTENTION ! Veuillez respecter la polarité et la tension d'alimentation
BEWARE! Please observe the polarity and the correct supply voltage

FR Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES
SACHET OU FILM PLASTIQUE
PAPIER OU CARTON
À RECYCLER
Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr