


CPREG®2N – AVEC BP

2500 mm – 2 ventouses

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	960 mA	520 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 2 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupe 30V DC – 0.2 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON		
Couleurs d'état Blanc / Vert	Tension BP 12V DC	Longueur de fils 135 cm

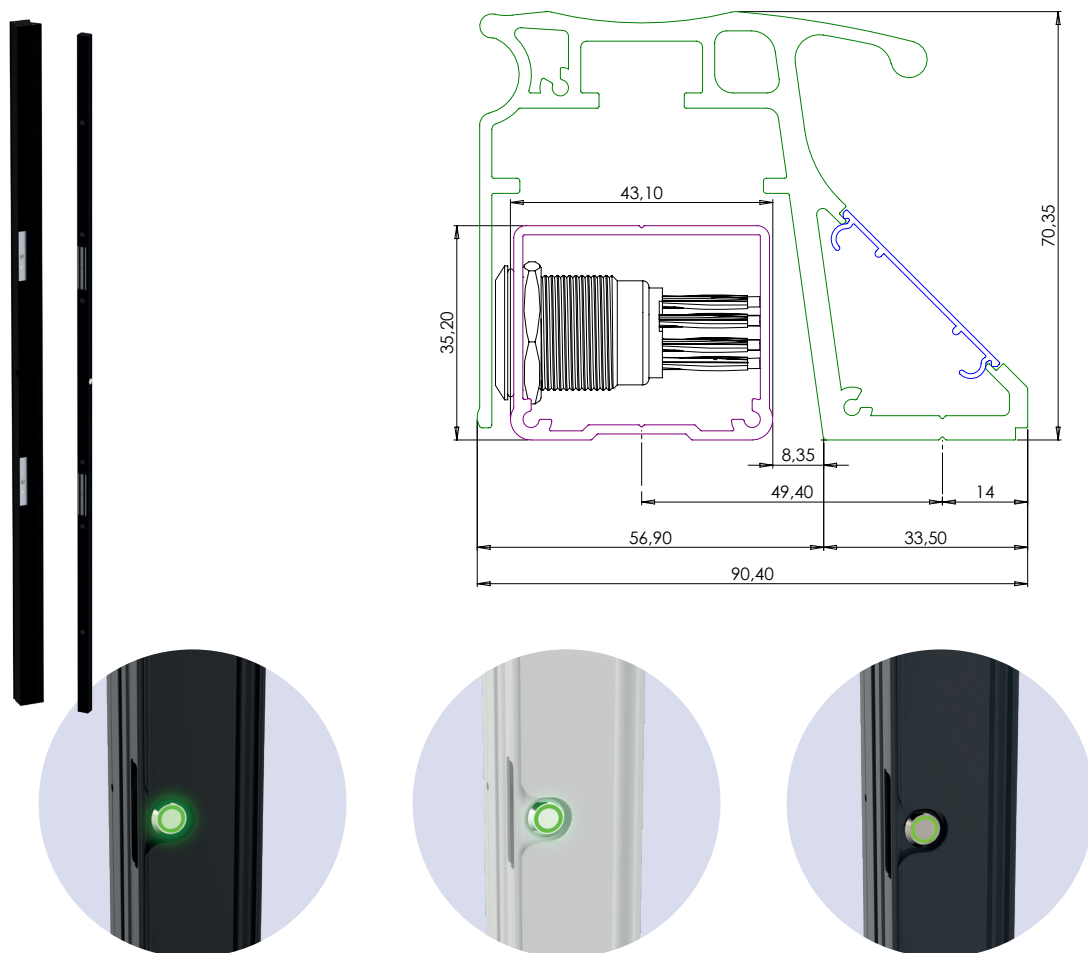

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/250N-BP	CPREG2N 2,5 m – 12-48V DC – BP – Noir 9005
CPREG2N/250BL-BP	CPREG2N 2,5 m – 12-48V DC – BP – Blanc 9010
CPREG2N/250GA-BP	CPREG2N 2,5 m – 12-48V DC – BP – Gris anthracite 7016