



# CPREG®2N

2500 mm – 2 ventouses

| Tension      | 12V DC | 24V DC |
|--------------|--------|--------|
| Consommation | 960 mA | 520 mA |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES       |                            |                   |                                    |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Force de retenue *<br>2 x 300 daN | Température<br>-10 / +60°C | Indice IP<br>IP42 | Pouvoir de coupe<br>30V DC - 0.2 A |

NF S 61 937 24V DC

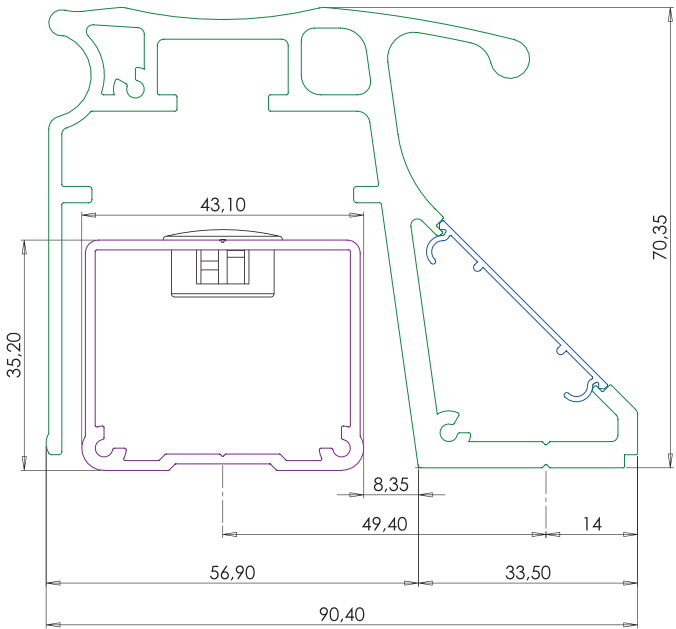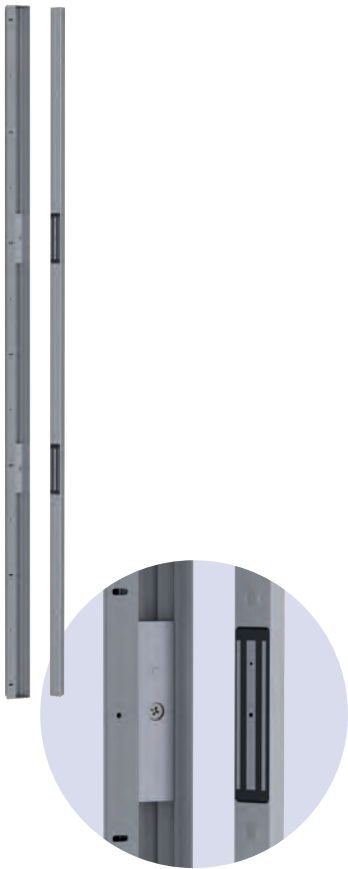

| CODE ARTICLE  | DESIGNATION                            |
|---------------|----------------------------------------|
| CPREG2N/250AS | CPREG2N 2,5 m - 12-24V DC - alu satiné |
| CPREG2N/250B  | CPREG2N 2,5 m - 12-24V DC - à laquer   |

\* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales