CPREG2NAR_NTALL (range)
vF_06102026

CPREG2NAR

GARANTIE 2 ANS/YEARS WARRANTY

NF S 61 937 **PV n°**
24VDC - 48VDC **SD 26 00 12**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATTENTION : certification NF S 61-937 uniquement pour les tensions 24V DC et 48V DC

Caractéristiques générales du bandeau ventouse (valeurs pour une seule ventouse*) - General specifications of the aluminium handles (values for one magnet*)		
Tension d'alimentation / Supply voltage :	12-24-48V DC (-15% / +20%)	**Plage constante de 10 à 60V DC avec sélection automatique** **Constant range from 10 to 60V DC with automatic selection**
Entrée de télécommande / Input control :	12V DC : 0.12 mA / 1.44 mW 24V DC : 0.25 mA / 6 mW 48V DC : 0.60 mA / 28.8 mW	
Consommation en courant / Current consumption :	12V DC : 500mA 24V DC : 260 mA 48V DC : 140 mA	
Puissance absorbée / Power consumption :	12V DC : 6 W 24V DC : 6.3 W 48V DC : 6.8 W	
Contact d'état / Status contact (C/NO/NC) :	Oui (porte verrouillée / déverrouillée) / Yes (door locked / unlocked)	
Pouvoir de coupure du contact d'état (C/NO/NC) : *Switching capacity of the status contact (C/NO/NC):*	30V DC - 0,2 A	
Force de retenue nominale / Nominal holding force :	300 daN (▲)	
Dimensions :	400 x 90 x 70 mm 2500 x 90 x 70 mm 3000 x 90 x 70 mm	
Indice de protection / Protection rating :	IP 44	
Section des conducteurs / Section of the conductors :	max 1,5 mm²	
Température de fonctionnement / Operating temperature :	-10°C / +60°C	

(▲) Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales.
Theoretical maximum holding forces for optimal installation conditions.

1 ventouse / 1 magnet				2 ventouses / 2 magnets				3 ventouses / 3 magnets				4 ventouses / 4 magnets			
V DC	12	24	48	V DC	12	24	48	V DC	12	24	48	V DC	12	24	48
1 x 300 daN	6W	6.3W	6.8W	2 x 300 daN	12W	12.6W	13.6W	3 x 300 daN	18W	18.9W	20.4W	4 x 300 daN	24W	25.2W	27.2W

Composition du kit Bill of material							
	ST 4,8 x 22 mm	DIN 7500 M3 x 8 mm	DIN 911 S2				
3000 / 2500 mm	**x2**	**x8**	**x1**	**x1**	**x1**	**x2**	**x6**
400 mm	**x1**	**x8**	**x1**	**x1**	**x1**	**x2**	**x2**

Composition du kit Bill of material					 **330 mm 1000 mm**	**330 mm 1000 mm**	
		PCB	PCB 6 => 2	PCB 2 => 2	Câble plat 6 fils Flat cable 6 wires	Câble plat 2 fils Flat cable 2 wires	
3000 / 2500 mm	**x2**	**x1**	Quantité : en fonction de la longueur du bandeau et du nombre de ventouses Quantity: according to handle's length and number of magnets				
400 mm	**x2**	**x1**					

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value

DIMENSIONS

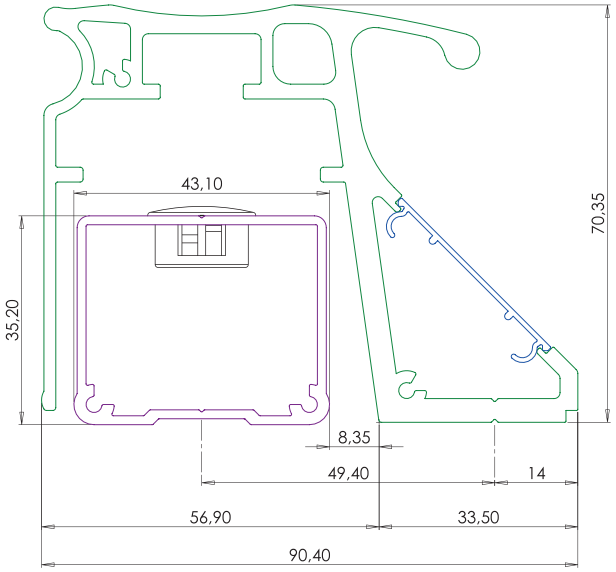

Distance minimum par rapport au mur = 57 + 2 mm
Minimum distance to the wall = 57 + 2 mm

ENTRAXES ENTRE LES VENTOUSES ET LES TROUS DE FIXATION
DISTANCES BETWEEN ELECTROMAGNETS AND FIXING HOLES

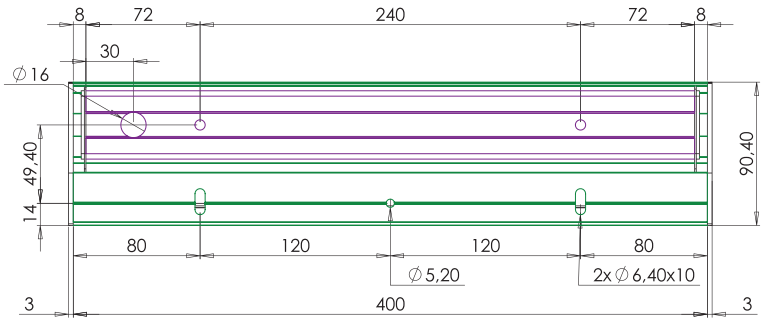

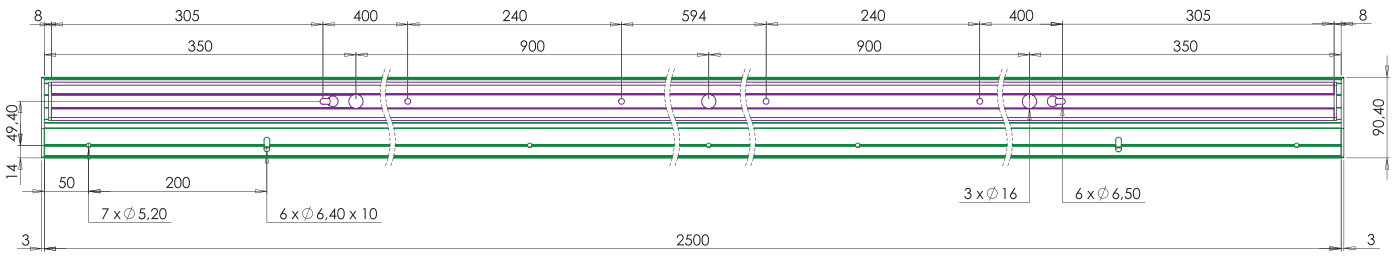

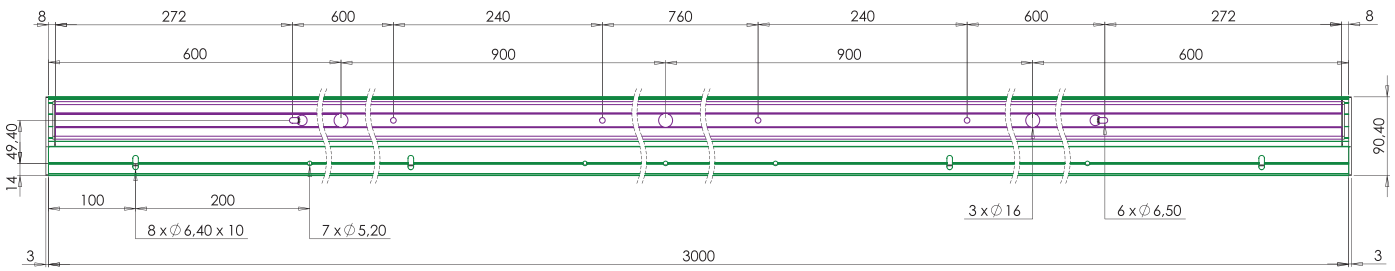

Vantail semi-fixe ou cadre de porte
Door frame

A

Vantail de service
Door leaf

B

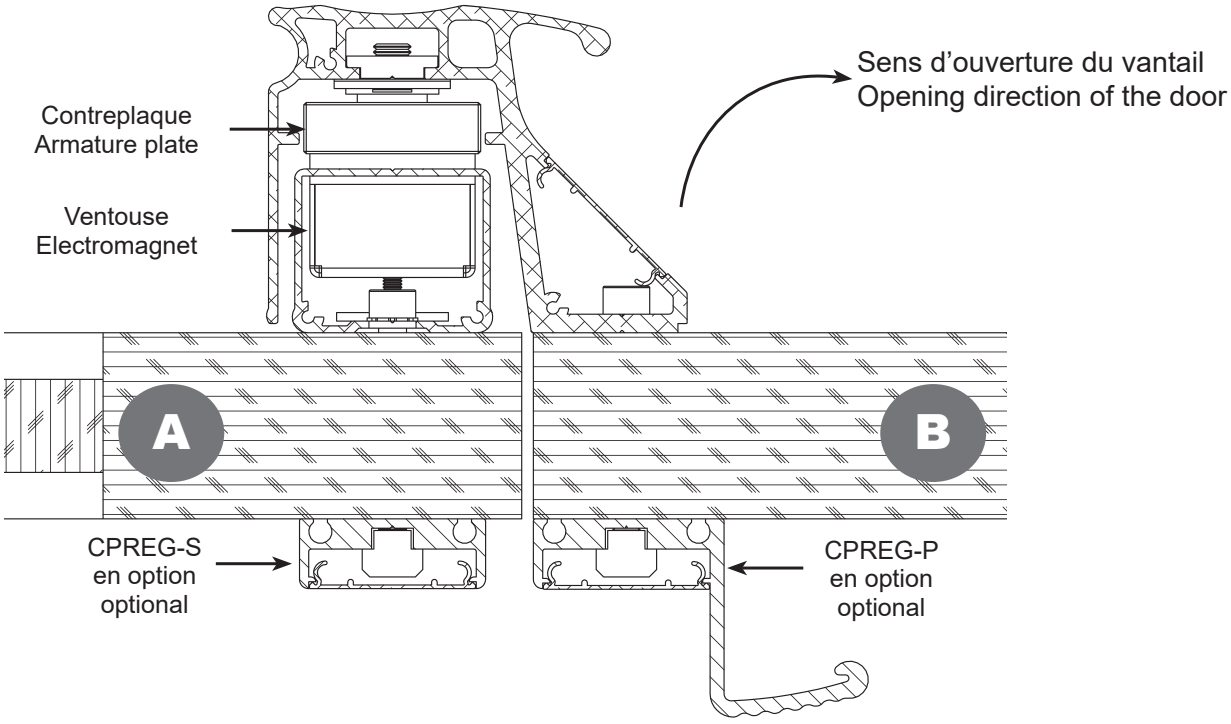

ATTENTION - CAUTION

Hauteur de coupe minimale à respecter - Minimum cutting height to observe

400 mm	2500 mm	3000 mm
/	**1300 mm**	**1500 mm**

➡En cas de découpe du carré et de la poignée, veillez à respecter la symétrie.
➡Make sure to observe a symmetrical cutting, if the length of the square profile and the handle must be adapted to the door height.

Exemple - Example

Dans le cas d'un bandeau de longueur 2500 mm et d'une porte de hauteur de 2300 mm, couper 103 mm à chaque extrémité du bandeau (dont 3 mm de hauteur de flasque).

CPREG2NAR handle = 2500 mm - door height = 2300 mm
Cut 103 mm at each end of the squared profile and the handle (comprising 3 mm to compensate the end-cap height).

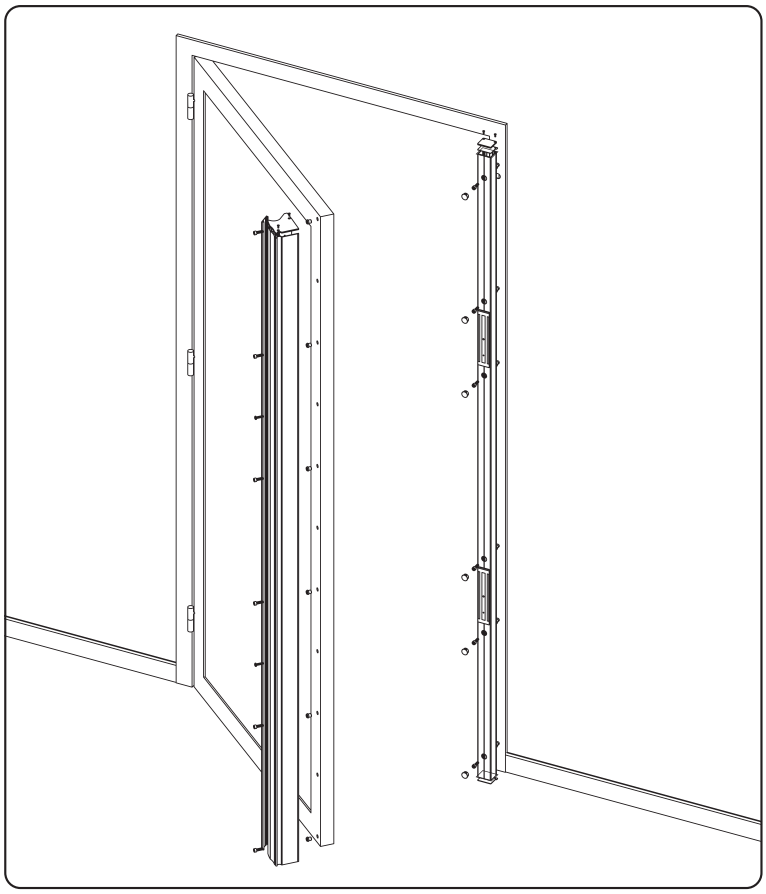

ATTENTION : Utiliser le kit de visserie fourni ! Use only the provided screwbag!

1	2		
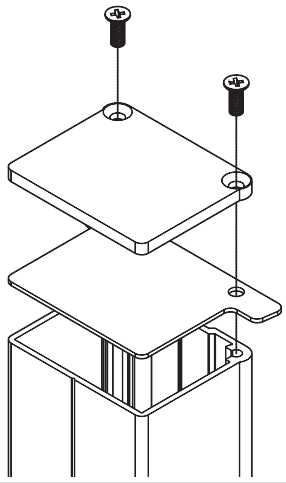	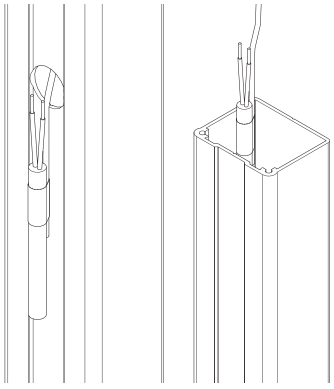	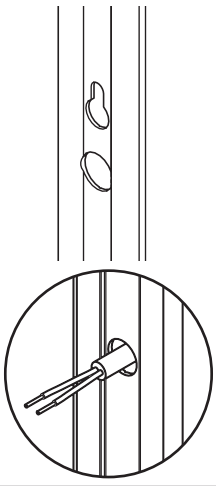	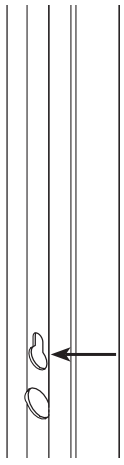
Mise en place des flasques du carré et des guides d'alignement*. * **Après la pose :** - Démonter les guides pour les bandeaux de longueur 400 mm. - Pour les bandeaux de longueur 3000 et 2500mm couper les languettes. Fixing of the end caps and positioning caps of the square profile*. * **After the mounting:** - For the lengths 400 mm: remove the positioning caps. - For the lengths 3000 and 2500 mm, cut the overlapping tabs of the positioning caps.	Utiliser le tire-fil fourni lorsque le câble d'alimentation arrive au milieu du cadre de la porte (généralement en cas de rénovation). If the power supply cable reaches only the middle of the door, use the provided cable-puller (generally in case of renovation work).	Entrée de câble. Cable entry.	Utiliser le trou de suspension afin de garder les mains libres lors de la pose. Use the hanging hole to keep your hands free during installation.

3

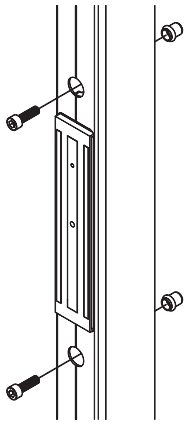

Pose du carré sur le dormant de la porte.

Mounting of the square profile on the door frame.

4

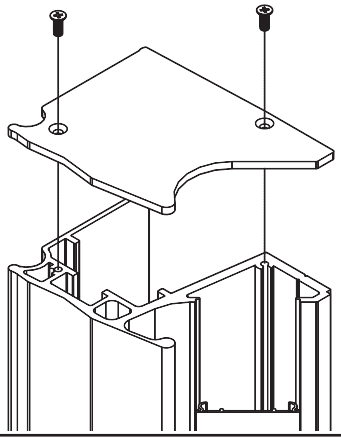

Mise en place des flasques de la poignée.

Fastening of the end caps on the CPREG-handle.

5

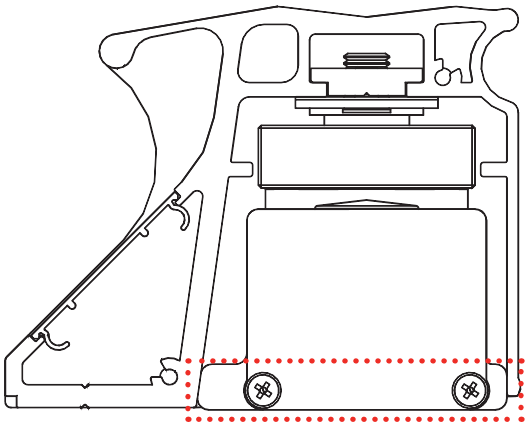

Le guide d'alignement positionne latéralement la poignée.

The positioning cap ensures the correct lateral position of the handle.

6

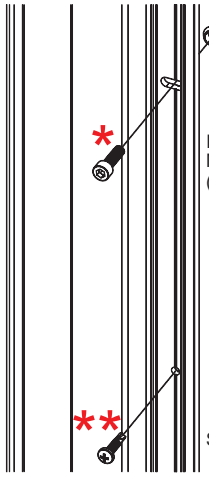

Pose de la poignée sur l'ouvrant de la porte.

* Réglage horizontal de la poignée max. 10 mm

** Vis permettant de bloquer latéralement la poignée.

Mounting of the handle on the door leaf.

* Horizontal setting of the handle (max. 10 mm)

** Self-drilling screw maintaining the laterally position of the handle.

7

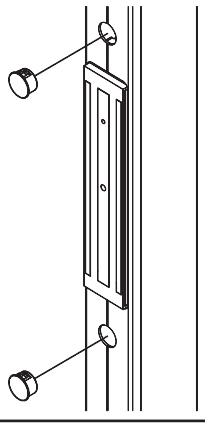

Mise en place des capuchons.

Insert the panel plugs.

8

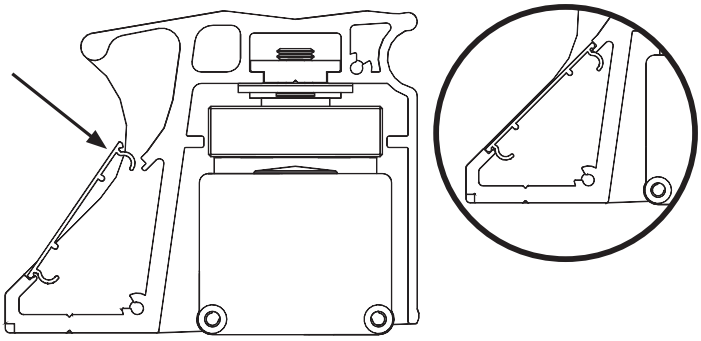

Fixation de la parclose.

Fastening of the screw cover.

Bornier de raccordement à vis max. 1,5mm²
Screw terminal max. 1.5mm²

- Adaptation automatique à la tension
- Self adaptation to the voltage.

Attention ! La commande de déverrouillage doit être connectée à un contact sec **Normalement Ouvert**.
Ne pas mettre de tension sur les bornes 3 et 4 !

Beware ! Unlocking is only driven by a Normally Open dry contact.
Do not inject any current on terminals 3 and 4 !

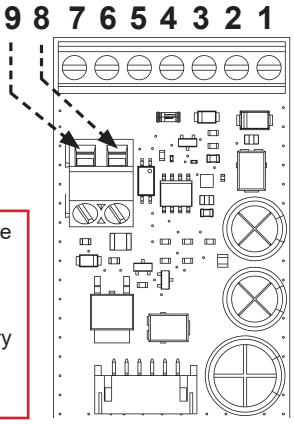

1	+ V	12 - 24 - 48V DC
2	- V	0V DC
3 / 4		Commande de déverrouillage / Unlocking
5	NO	Contacts de signalisation* / Signalisation switchover
6	NC	
7	C	
8	+ Uc	Entrée de télécommande / Input control
9	- Uc	

** Contacts d'état à utiliser hors NF S 61-937 (non exploitables avec un CSMI)*

Attention : dans le cadre d'une installation avec porte soumise aux réglementations d'évacuation, il est **obligatoire** d'installer un **déclencheur manuel vert** entre **l'alimentation** et la **borne 1** du bandeau. Le réarmement du dispositif de vérouillage est obtenue par une action spécifique au niveau du circuit de télécommande par l'intermédiaire du CMSI.

Caution : It is mandatory to install a green manual call point between the power supply and terminal Nr 1 according to the current regulations in force for escape routes. The locking device is reset by a specific action on the remote control circuit via the CMSI.

Exemple d'installation
Example of installation

Installation combinée avec un CMSI
Installation combined with a CMSI

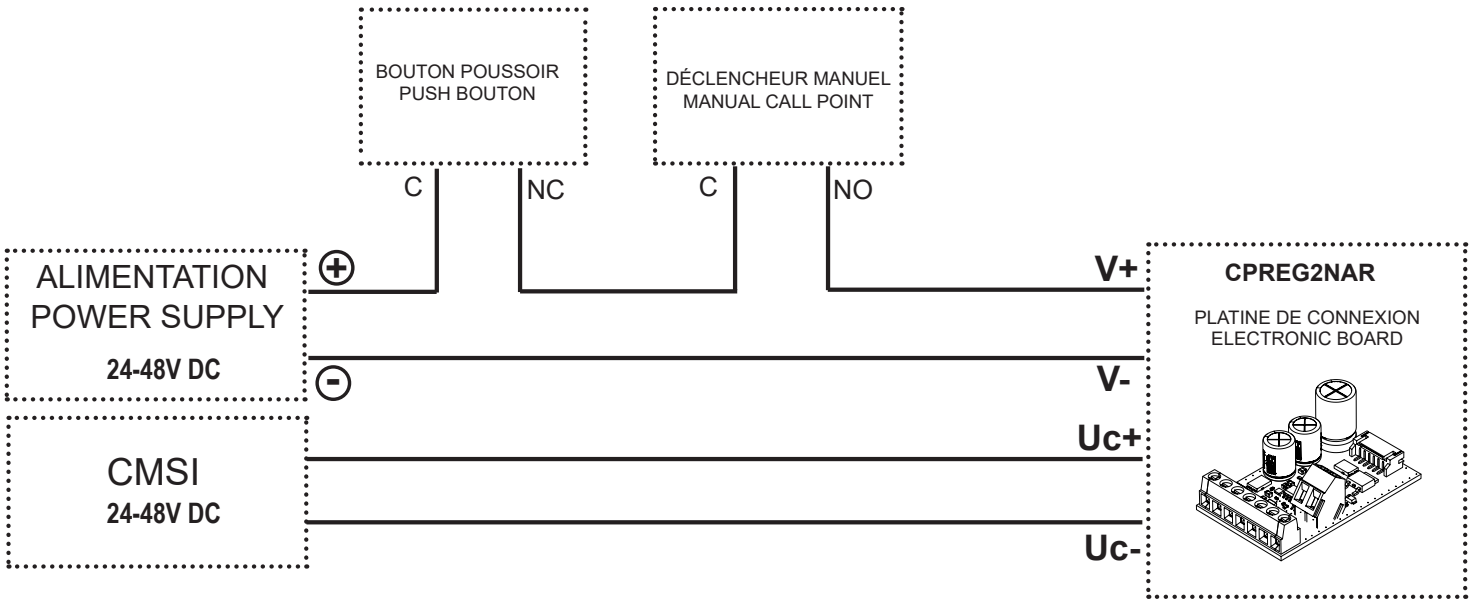

Installation traditionnelle - Standard installation

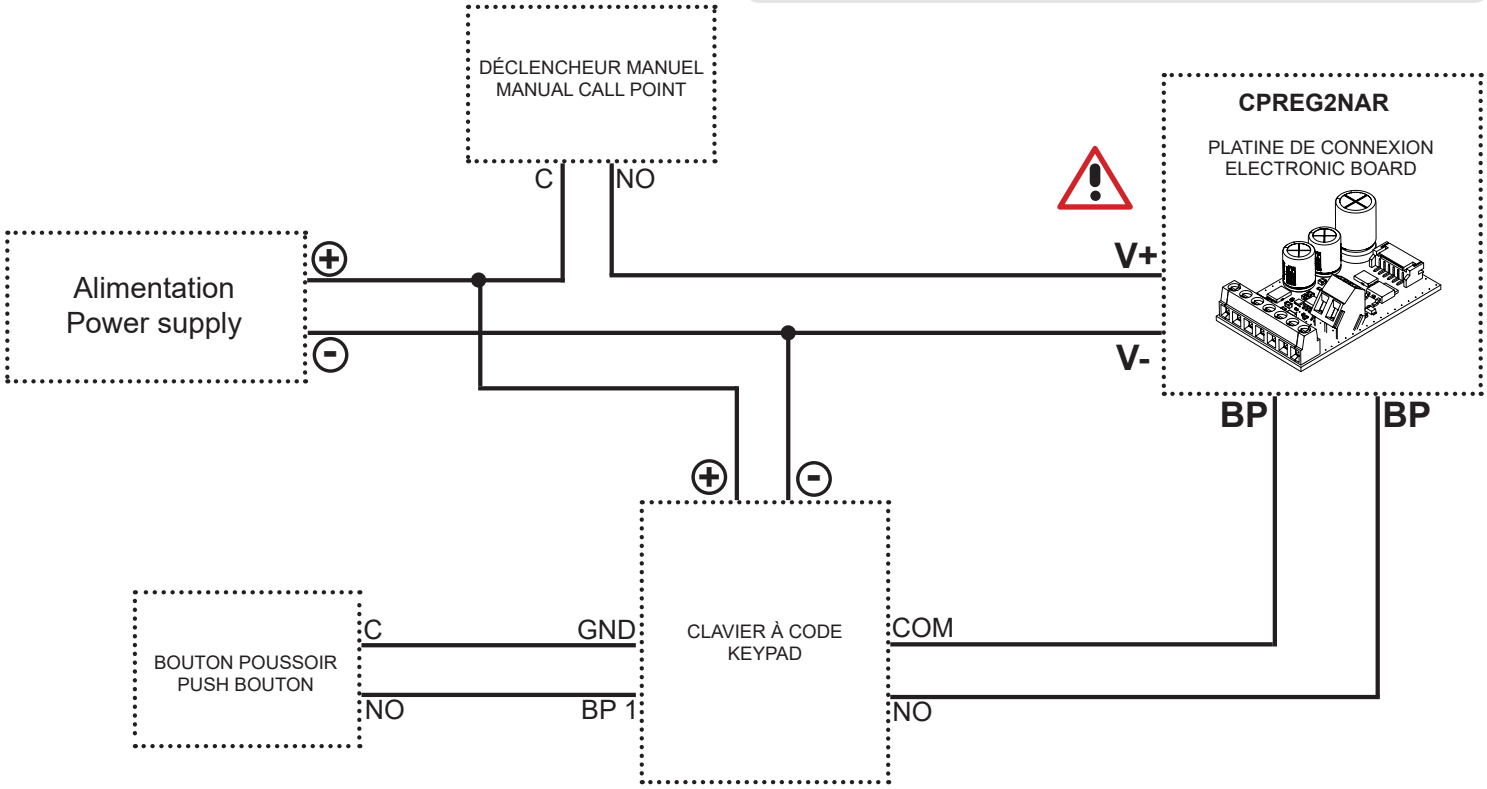

ACCESSOIRES EN OPTION - OPTIONAL ACCESSORIES

CPREG-NE *Extension de pose pour bandeau CPREG® - Installation extension for CPREG® handle*

Permet de solidifier les points de fixation de la poignée sur les portes en aluminium
Permet de recouvrir les trous de l'ancienne serrure (suivant axe)

Allows to solidify the handle fixing points on aluminum doors
Allows to cover the holes of the previous lock (following axis)

DECYL1-NE *Cache cylindre pour extension CPREG® - Cylinder cover for CPREG® extension*

Permet de conserver le cylindre existant
Adapté pour les serrures dont l'axe est compris entre 30 et 70 mm

Allows to keep the existing cylinder
Suitable for locks with an axis between 30 and 70 mm

DECYL1 *Cache cylindre pour bandeau CPREG® - Cylinder cover for CPREG® handle*

Permet de conserver le cylindre existant
Adapté pour les serrures dont l'axe est compris entre 30 et 50 mm

Allows to keep the existing cylinder
Suitable for locks with an axis between 30 and 50 mm

CPREG-P *Renfort poignée pour bandeau CPREG® - Reinforcement profile with handle for CPREG®*

Permet une fixation traversante de la porte avec poignée intégrée
Permet de cacher les trous de fixation

Allows for through-the-door mounting with integrated handle
Allows to hide the fixing holes

CPREG-S *Renfort simple pour bandeau CPREG® - Reinforcement profile without handle for CPREG®*

Permet une fixation traversante de la porte sans poignée intégrée
Permet de cacher les trous de fixation

Allows for through-the-door mounting without integrated handle
Allows to hide the fixing holes

SPÉCIFIQUE À LA FRANCE (MONTAGE SELON NORME NF S 61-937)

*Adaptation automatique à la tension :
aucun réglage n'est requis pour passer de 24VDC à 48VDC

Conformité NF S 61 937
24V DC / 48V DC
PV N° SD 26 00 12

ATTENTION : certification NF S 61-937
uniquement pour les tensions 24V DC et 48V DC

\+ 24 - 48V DC
\- 0V DC

Vers énergie de commande et de puissance et déclencheur manuel de sécurité

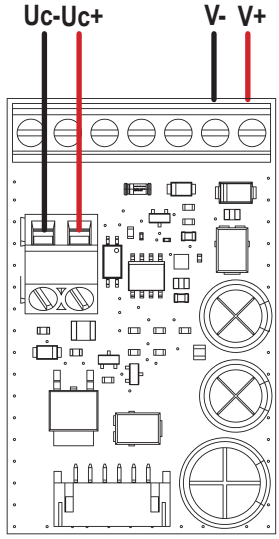

V+ / V- : Circuit de puissance (24-48V DC)
Uc+ / Uc- : Circuit de télécommande (24-48V DC)

OPÉRATIONS DE VERIFICATION

Conformément à la réglementation en vigueur, les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) sont soumis à des règles générales minimales d'exploitation et de maintenance, définies dans la norme NF S 61 937.

Cette norme stipule que les dispositifs de verrouillage pour issue de secours doivent faire l'objet de **vérifications quotidiennes**, **périodiques** et **générales**.

Opérations de **vérification quotidienne**
- Examen de la position d'attente des dispositifs de verrouillage des issues de secours. (D.A.S. prêt à être déverrouillé)
- Constat de l'intégrité des dispositifs de commande se situant au niveau d'accès 0.

Opérations de **vérification périodique**
Un essai de déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours doit être réalisé avec une périodicité mensuelle.

Opérations de **vérification générale**
Il est recommandé qu'elle soit triennale. Elle concerne l'examen de l'ensemble du système de sécurité incendie, ainsi que la vérification de la réalité des actions de maintenance (enregistrement des essais).

FR PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES
SACHET OU FILM PLASTIQUE
PAPIER OU CARTON
À RECYCLER
Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr
FR Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !