


CPREG®2N - AVEC BP

400 mm - 1 ventouse

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	260 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupe
300 daN	-10 / +60°C	IP42	30V DC - 0.2 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON		
Couleurs d'état	Tension BP	Longueur de fils
Blanc / Vert	12V DC	45 cm

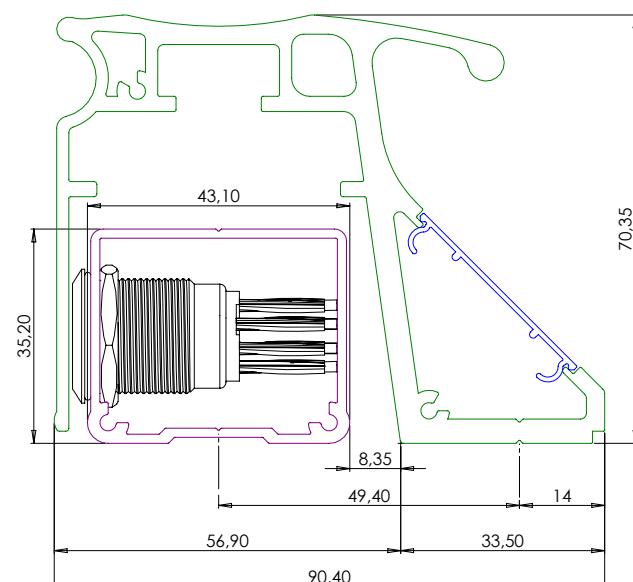

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/40AS-BP	CPREG2N 2,5 m - 12-24V DC - BP - alu satiné