


CPREG®2N

400 mm – 1 ventouse

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	260 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937 24V DC

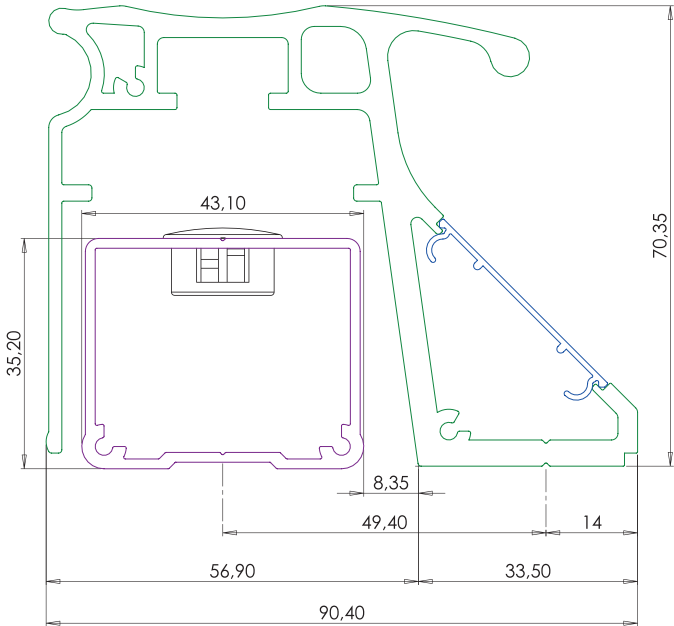

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/40AS	CPREG2N 400 mm – 12-24V DC – alu satiné
CPREG2N/40B	CPREG2N 400 mm – 12-24V DC – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales