

CPREG®2N

600 mm - 2 ventouses


Tension	12V DC	24V DC
Consommation	960 mA	520 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupe
2 x 300 daN	-10 / +60°C	IP42	30V DC - 0.2 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON

Couleurs d'état	Tension BP	Longueur de fils
Blanc / Vert	12V DC	40 cm

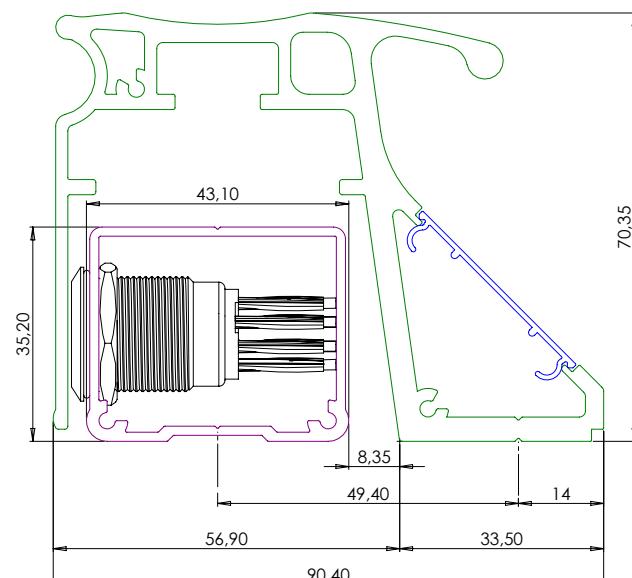

CODE ARTICLE

DESIGNATION

CPREG2N/60AS-BP

CPREG2N 600 mm - 12-24V DC - BP - alu satiné