

CPREG®2N


600 mm – 2 ventouses

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	960 mA	520 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 2 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937

24V DC

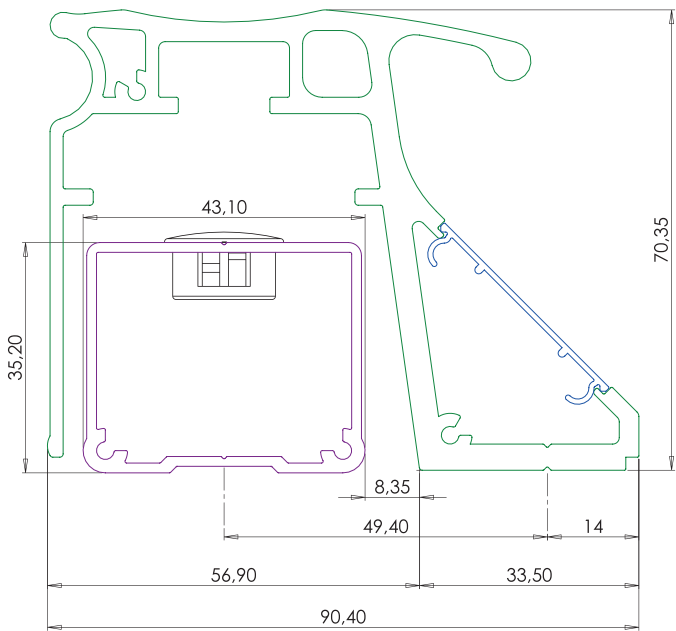

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2N/60AS	CPREG2N 600 mm – 12–24V DC – alu satiné
CPREG2N/60B	CPREG2N 600 mm – 12–24V DC – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales