

CPREG®2NAR LAQUÉS


2500 mm – 2 ventouses

BANDEAUX

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	1000 mA	520 mA	280 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 2 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937 / 24/48V DC

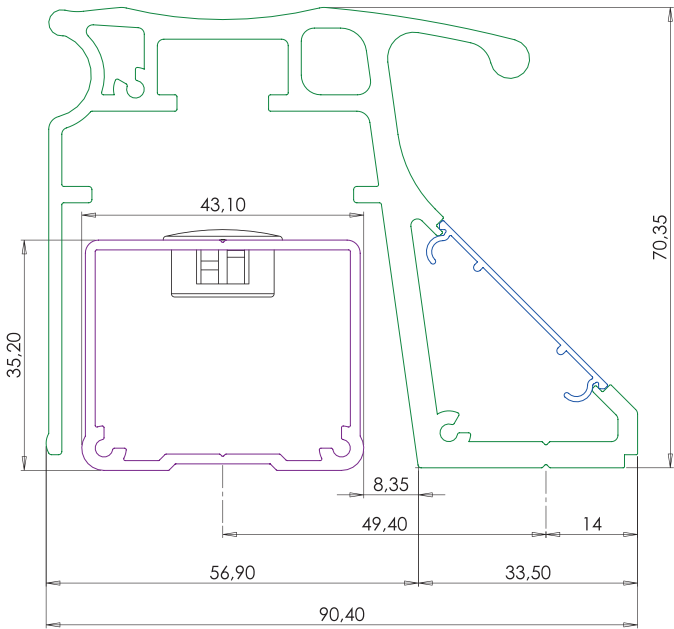

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2NAR/250-9005	CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – Noir 9005 GAMME INTOM
CPREG2NAR/250-9010	CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – Blanc 9010

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales