


# CPREG®2NAR – AVEC BP

2500 mm – 2 ventouses

| Tension      | 12V DC  | 24V DC | 48V DC |
|--------------|---------|--------|--------|
| Consommation | 1000 mA | 520 mA | 280 mA |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES       |                            |                   |                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Force de retenue *<br>2 x 300 daN | Température<br>-10 / +60°C | Indice IP<br>IP42 | Pouvoir de coupure<br>30V DC – 0.2 A |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON |                      |                             |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Couleurs d'état<br>Blanc / Vert    | Tension BP<br>12V DC | Longueur des fils<br>135 cm |

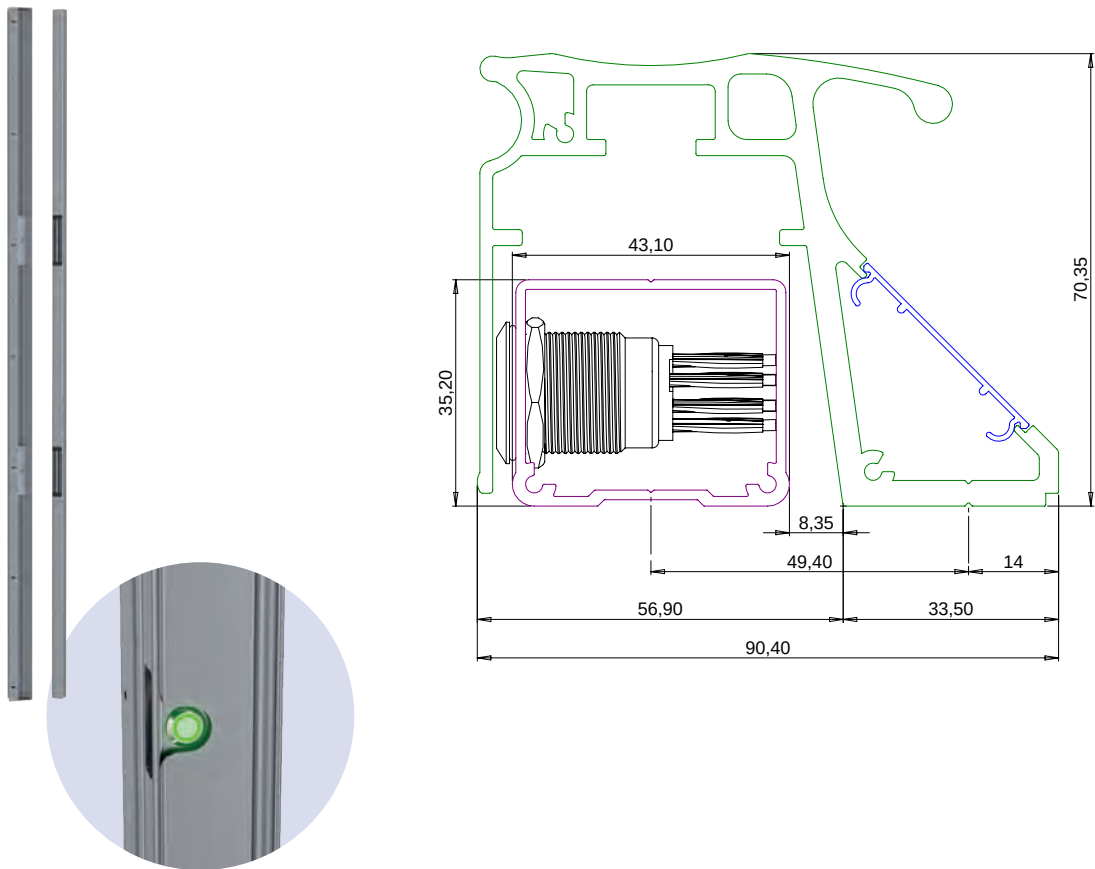

| CODE ARTICLE       | DESIGNATION                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| CPREG2NAR/250AS-BP | CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – BP – alu satiné |
| CPREG2NAR/250B-BP  | CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – BP – à laquer   |