


CPREG®2NAR – AVEC BP

2500 mm – 2 ventouses

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	1000 mA	520 mA	280 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 2 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 30V DC – 0.2 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON		
Couleurs d'état Blanc / Vert	Tension BP 12V DC	Longueur des fils 135 cm

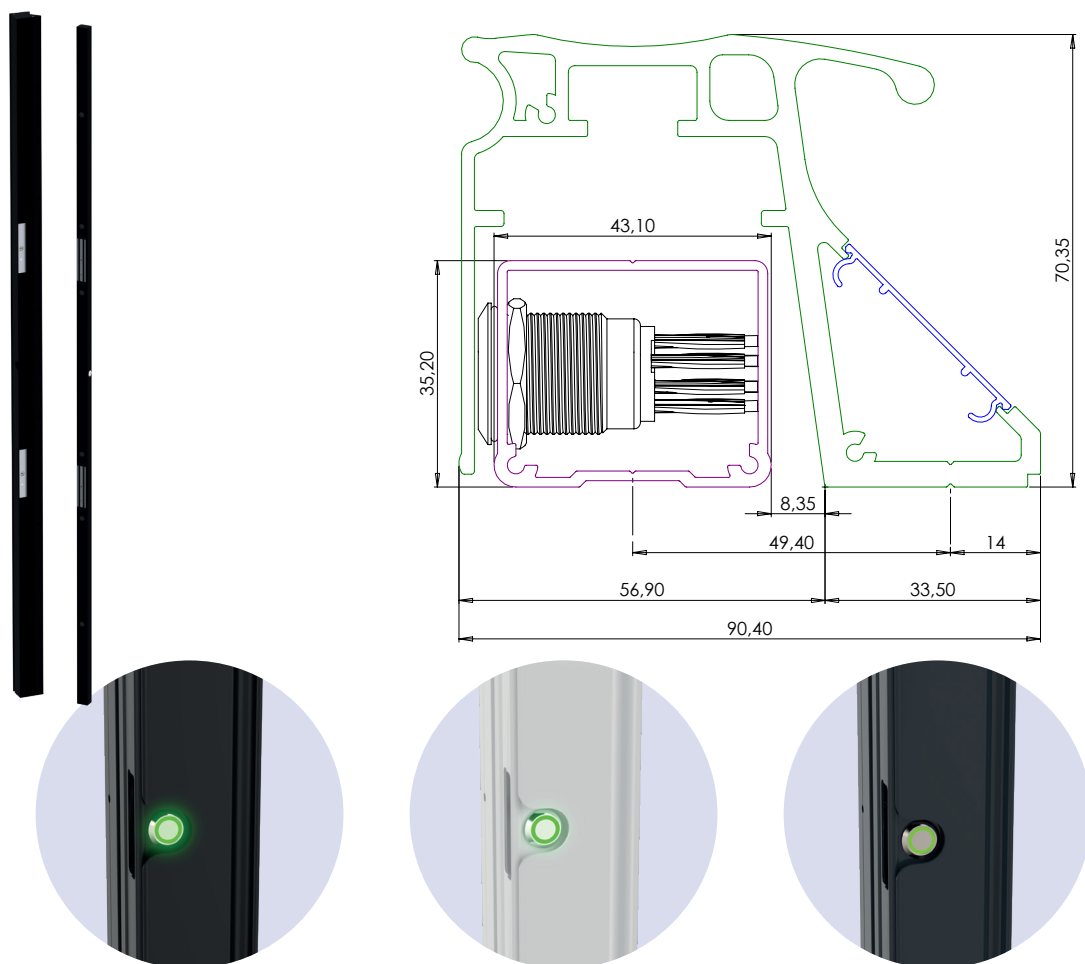

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2NAR/250N-BP	CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – BP – Noir 9005
CPREG2NAR/250BL-BP	CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – BP – Blanc 9010
CPREG2NAR/250GA-BP	CPREG2NAR 2,5 m – 12-48V DC – BP – Gris anthracite 7016