



CPREG®2NAR

3000 mm – 4 ventouses

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	2000 mA	1040 mA	560 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 4 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupe 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937 / 24/48V DC

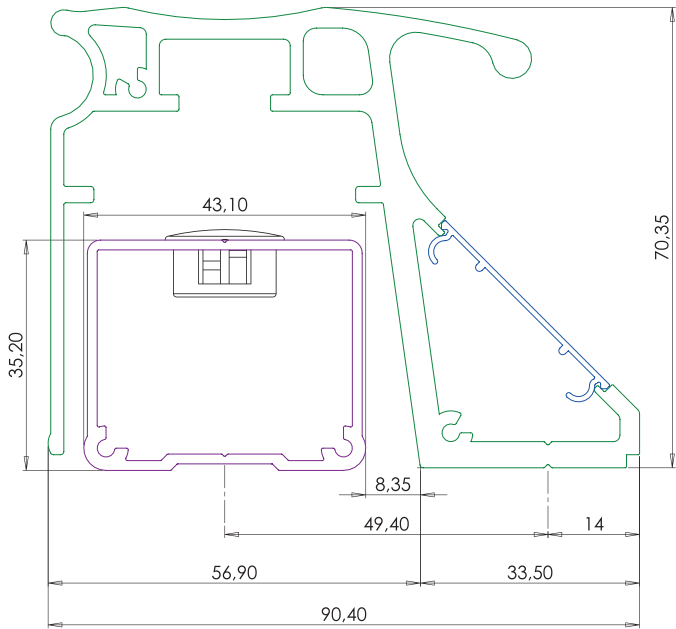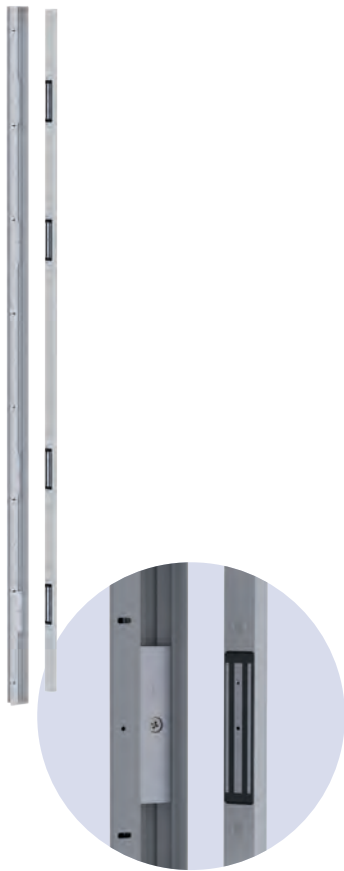

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2NAR/300AS-4	CPREG2NAR 4VEM 3 m – 12-48V DC – alu satiné
CPREG2NAR/300B-4	CPREG2NAR 4VEM 3 m – 12-48V DC – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales