


CPREG[®]2NAR – AVEC BP

400 mm – 1 ventouse

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	500 mA	260 mA	140 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
300 daN	-10 / +60°C	IP42	30V DC – 0.2 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BOUTON		
Couleurs d'état	Tension BP	Longueur des fils
Blanc / Vert	12V DC	45 cm

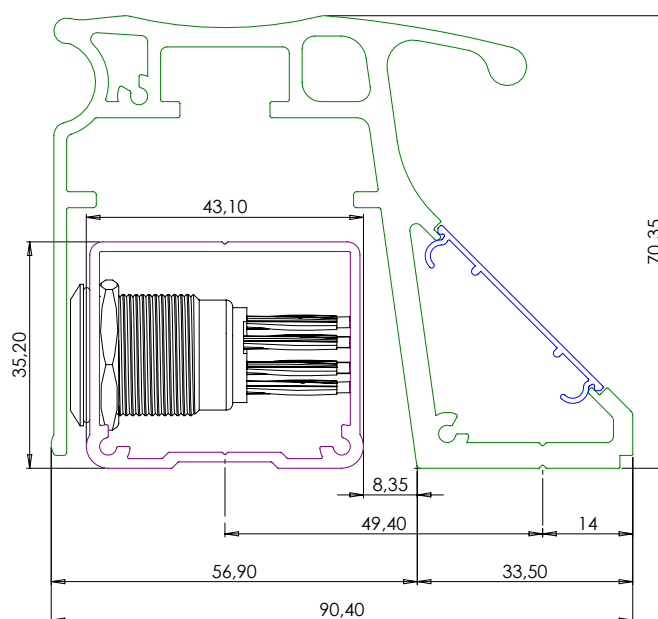

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG2NAR/40AS-BP	CPREG2NAR 400 mm – 12-48V DC – BP – alu satiné