

CPREG®6 – LUMINEUX


2500 mm – 4 ventouses

BANDEAUX

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	2090 mA	1070 mA	580 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 4 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupe 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937 / 24/48V DC

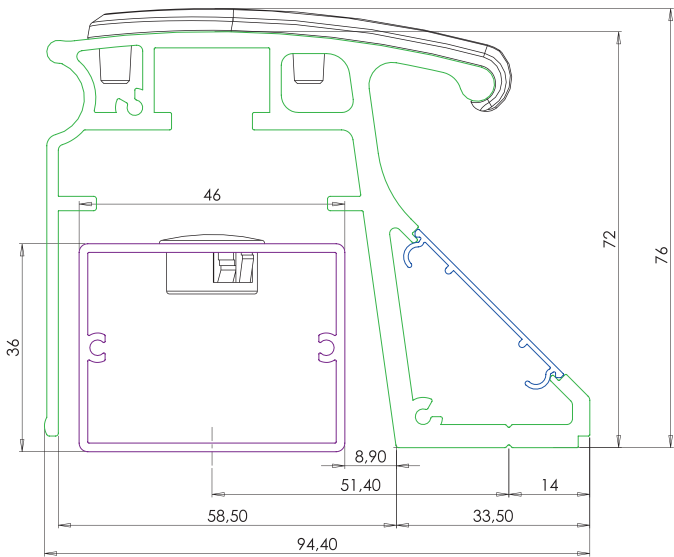

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG6/250AS-L4	CPREG6 4VEM 2,5 m – 12-48V DC – Lumineux – alu satiné
CPREG6/250B-L4	CPREG6 4VEM 2,5 m – 12-48V DC – Lumineux – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales