


CPREG®6 – LUMINEUX ET PARLANT

3000 mm – 4 ventouses

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	2090 mA	1070 mA	600 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 4 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupe 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937 / 24/48V DC

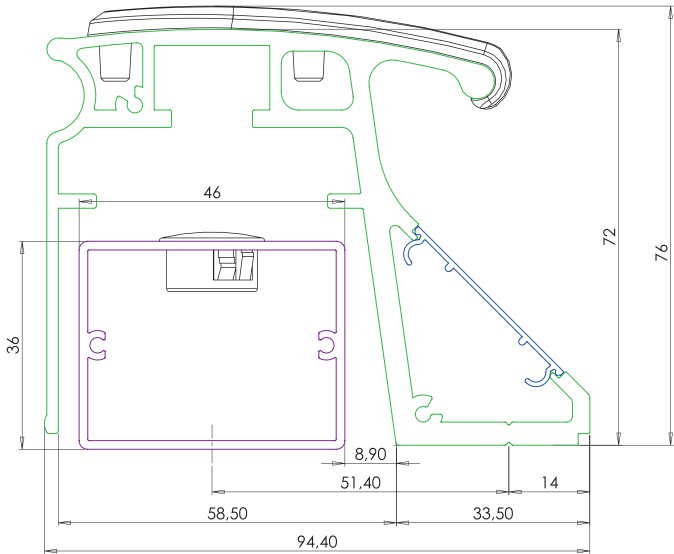

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG6/300AS-HP4	CPREG6 4VEM 3 m – 12-48V DC – Lumineux et Parlant – alu satiné
CPREG6/300B-HP4	CPREG6 4VEM 3 m – 12-48V DC – Lumineux et Parlant – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales