


CPREG®6 – LUMINEUX ET PARLANT

3000 mm – 2 ventouses

Tension	12V DC	24V DC	48V DC
Consommation	1140 mA	570 mA	320 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 2 x 300 daN	Température -10 / +60°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 30V DC – 0.2 A

NF S 61 937 24/48V DC

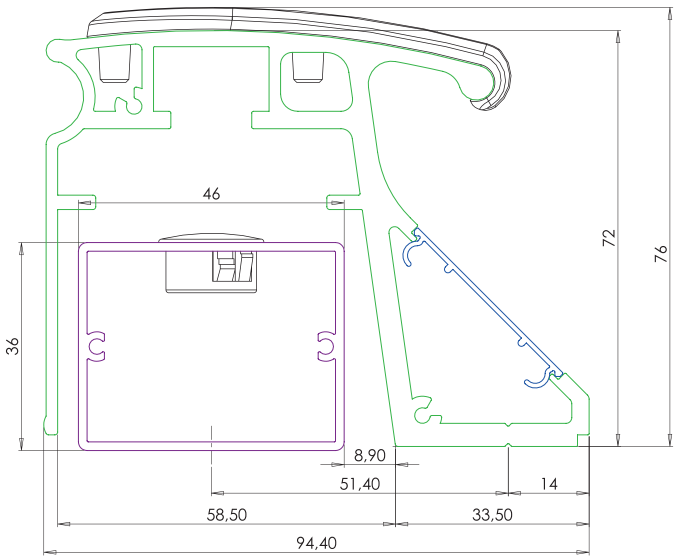

CODE ARTICLE	DESIGNATION
CPREG6/300AS-HP	CPREG6 3 m – 12-48V DC – Lumineux et Parlant – alu satiné
CPREG6/300B-HP	CPREG6 3 m – 12-48V DC – Lumineux et Parlant – à laquer

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales