


VELMAG® APPLIQUE

150 daN - contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
150 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC - 2 A

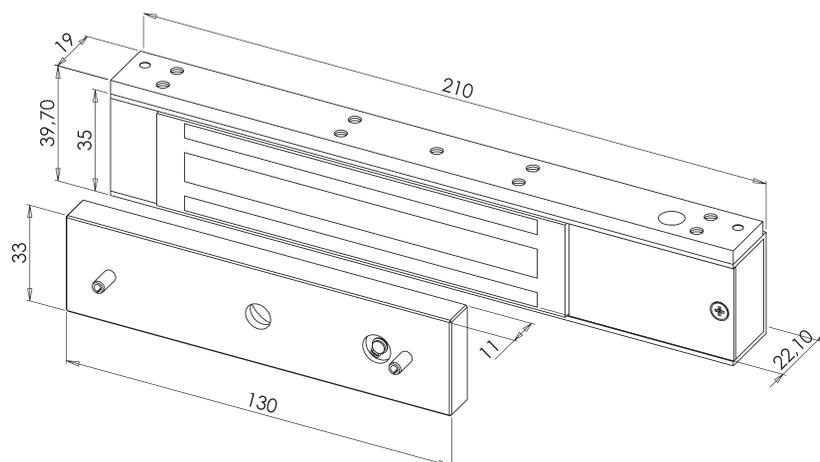

CODE ARTICLE

DESIGNATION

EF150CTC

Ventouse applique 150 daN - 12-24V DC - contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales