


VELMAG® ENCASTRÉES

150 daN – contact

VENTOUSES

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
150 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 1 A

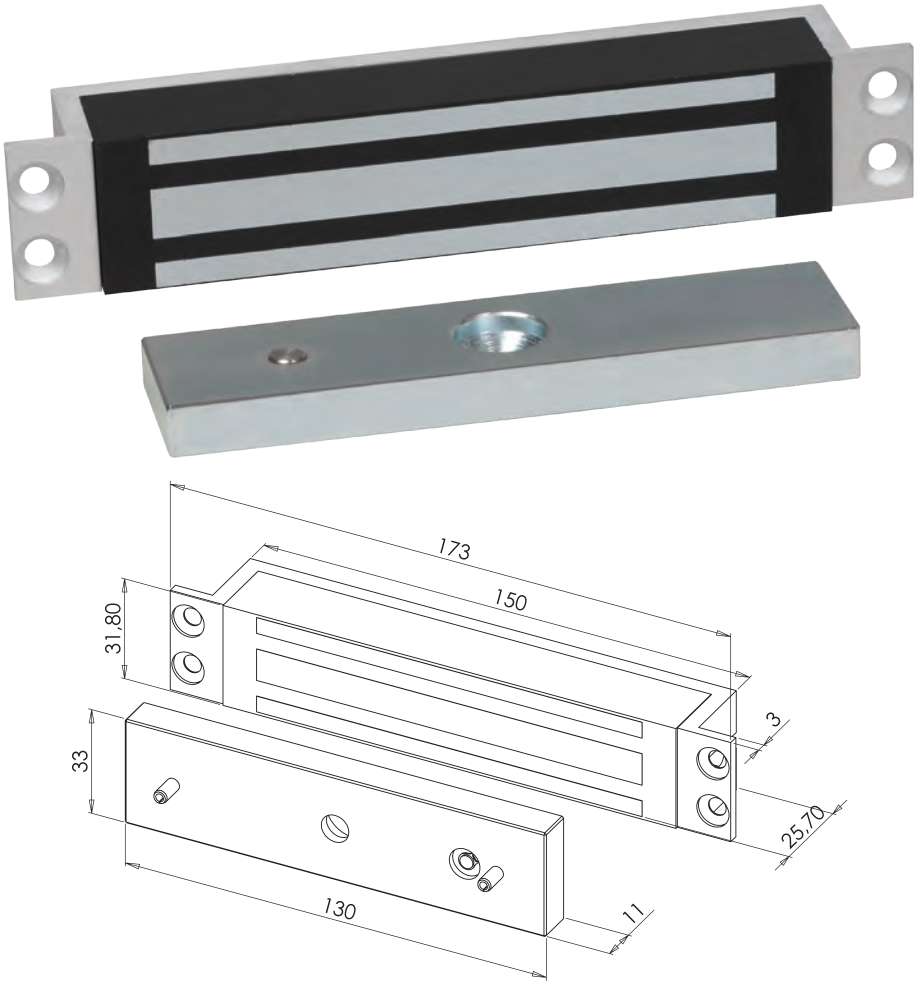

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF150ENCCTC CA	Ventouse encastrée 150 daN – 12-24V DC – contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales