

VELMAG® – DOUBLE

300 daN – contact


Tension	12V DC	24V DC
Consommation	2 x 480 mA	2 x 480 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
2 x 300daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 2 A

NF S 61 937

24V DC

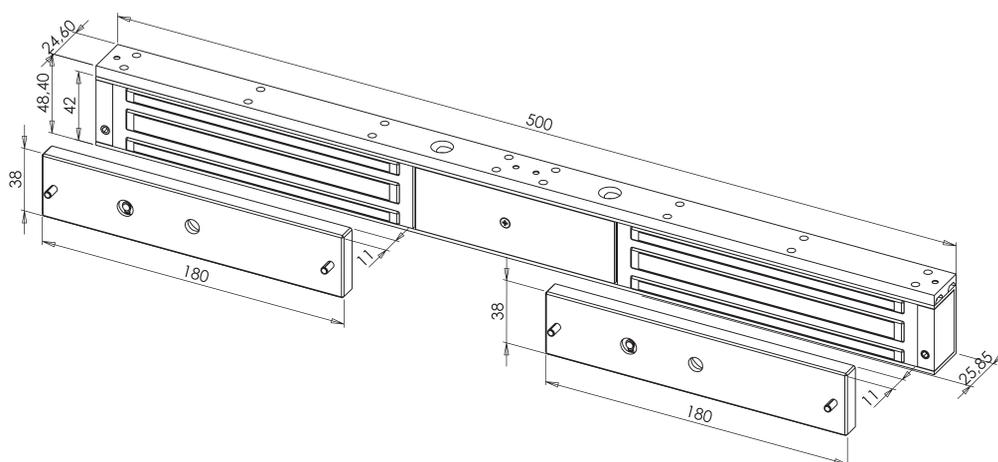

CODE ARTICLE

DESIGNATION

EF300-2CTC

Ventouse applique double – 300 daN – 12-24V DC – contact