

VELMAG® ENCASTRÉES


300 daN – 35,5 mm – contact – corps inox

VENTOUSES

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	500 mA	250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
300 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 1 A

NF S 61 937 24V DC

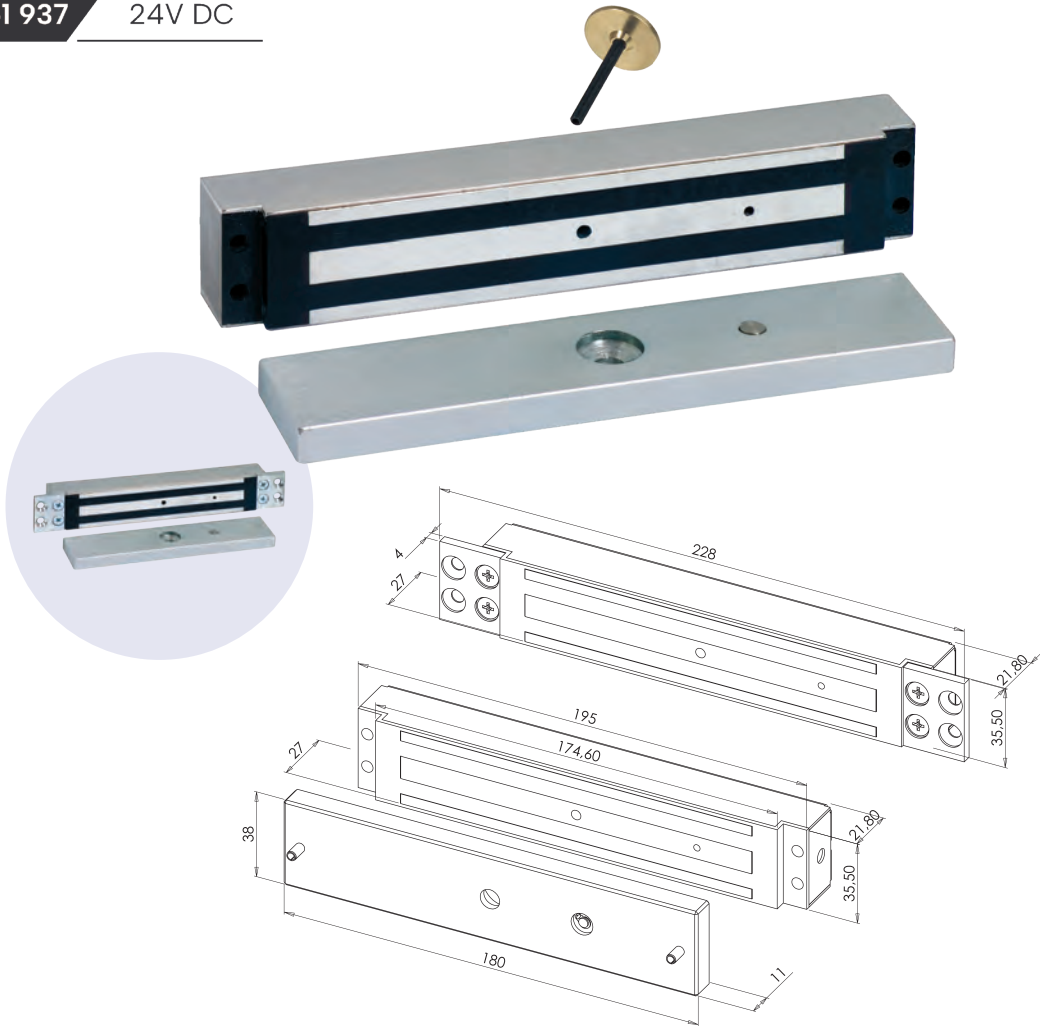

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF30035ENC CA	Ventouse encastrée – 300 daN – 12-24V DC
EF30035ENCCTC CA	Ventouse encastrée – 300 daN – 12-24V DC – contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales