


# VELMAG® APPLIQUE

300 daN – contact – 48V DC

| Tension      | 24V DC | 48V DC |
|--------------|--------|--------|
| Consommation | 300 mA | 150 mA |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                            |                   |                                    |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Force de retenue *<br>300 daN | Température<br>-10 / +55°C | Indice IP<br>IP42 | Pouvoir de coupure<br>24V DC – 2 A |

NF S 61 937 24/48V DC

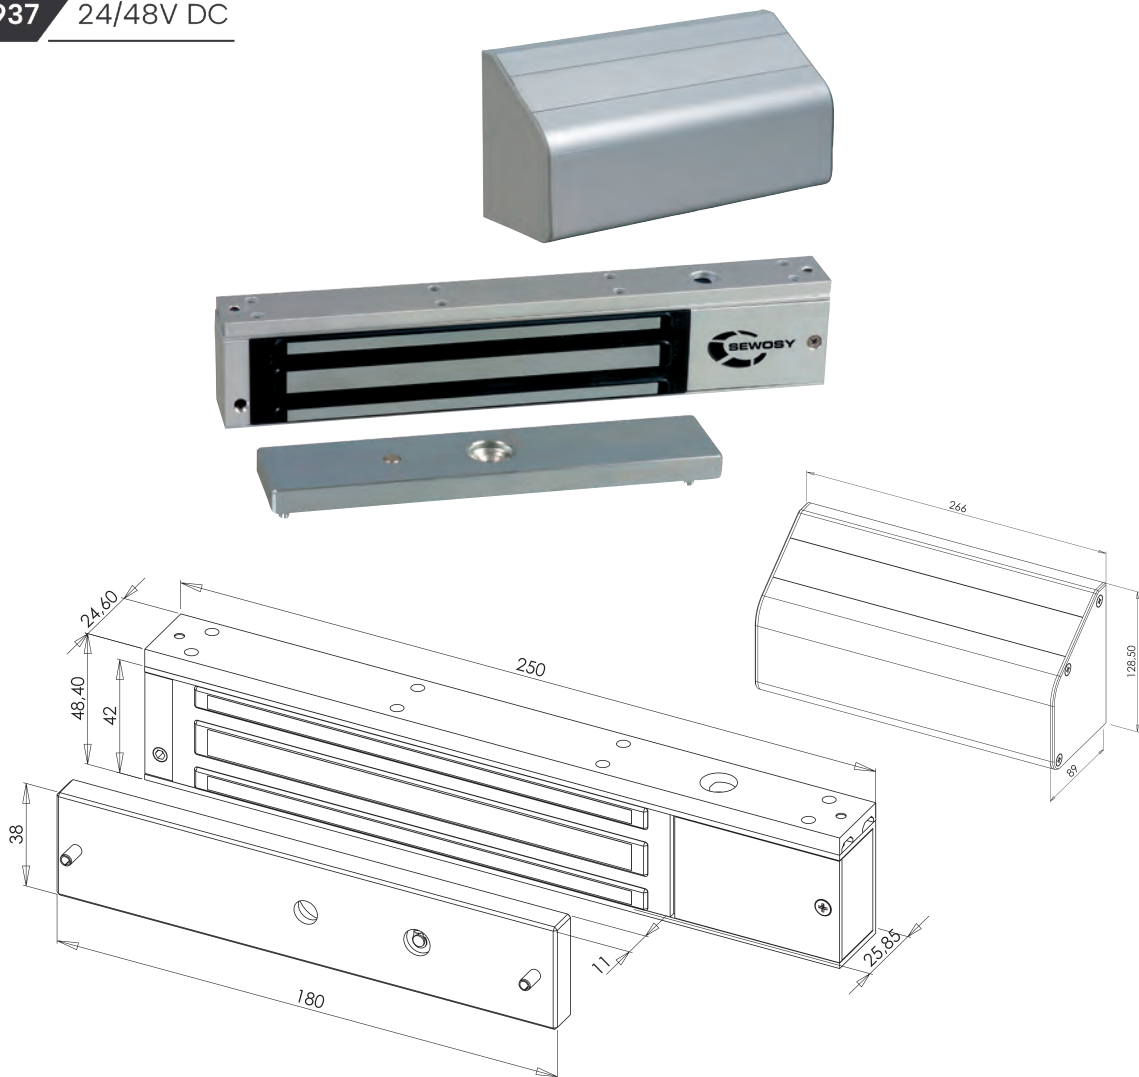

| CODE ARTICLE   | DESIGNATION                                       |
|----------------|---------------------------------------------------|
| EF300CTC/I_NFS | Ventouse applique – 300 daN – 24-48V DC – contact |

\* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales