

VELMAG® APPLIQUE


300 daN – contact et info porte

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 300 daN	Température -10 / +55°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 24V DC - 2 A

NF S 61 937

24V DC^Δ

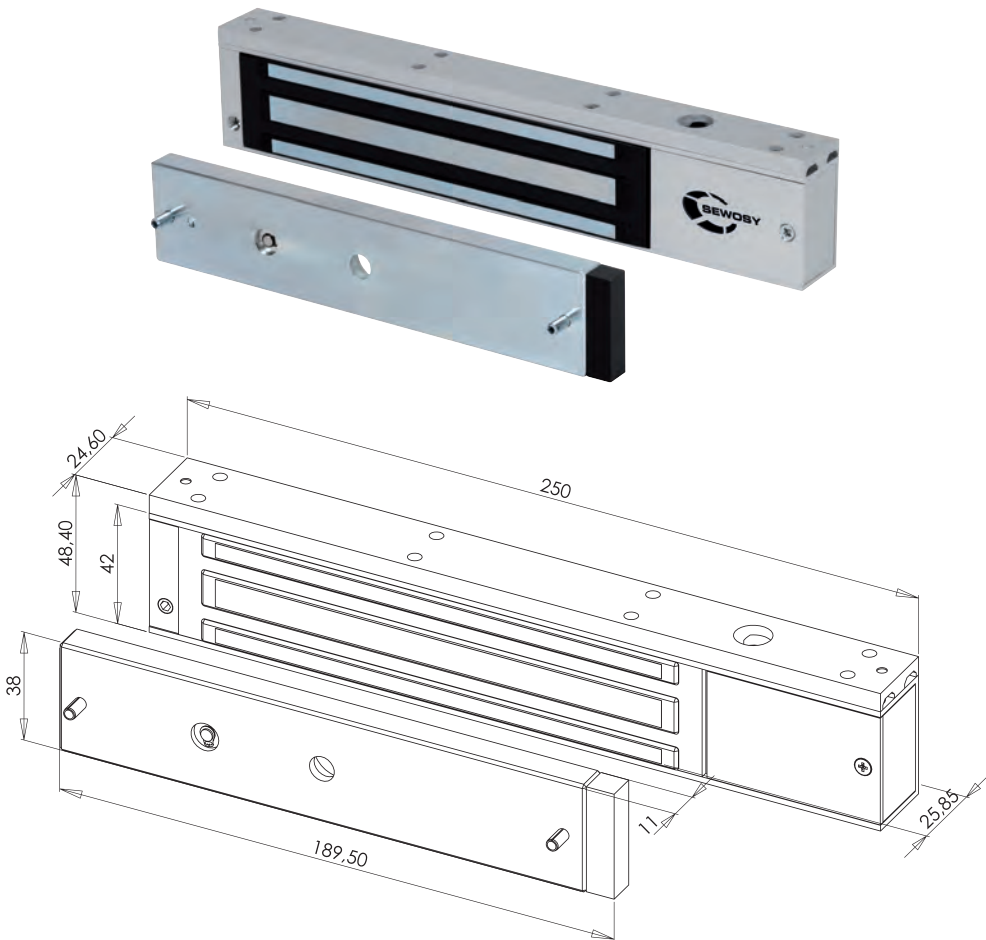

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF300CTC-R	Ventouse applique 300 daN 12-24V DC – contact et info porte
EF300CTC-R_NFS ^Δ	Ventouse applique 300 daN 12-24V DC – contact et info porte

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales