


VELMAG® APPLIQUE

300 daN – avec ou sans contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
300 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC - 2 A

NF S 61 937 24V DC

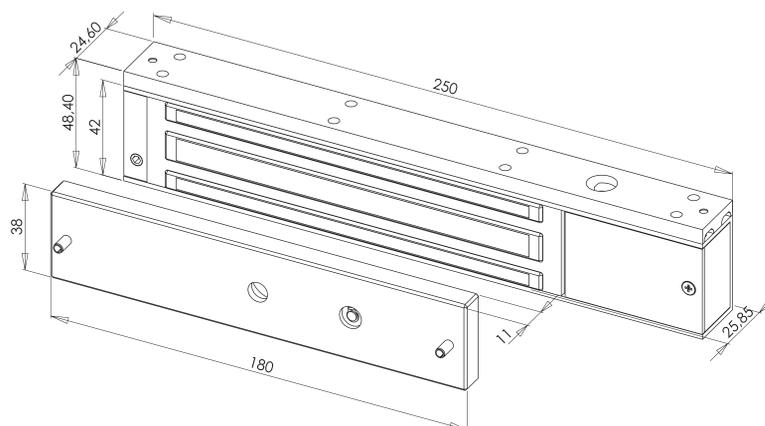

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF300	Ventouse applique – 300 daN – 12-24V DC
EF300CTC	Ventouse applique – 300 daN – 12-24V DC – contact