


500 daN – contact – 48V DC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 500 daN	Température -10 / +55°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 24V DC – 2 A

NF S 61 937

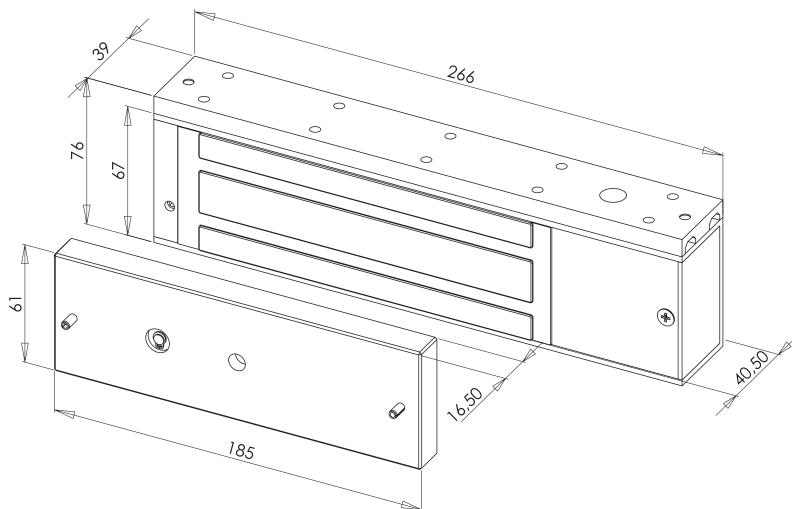

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF550CTC/I	Ventouse applique – 500 daN – 24-48V DC – contact



* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales