

VELMAG® APPLIQUE

500 daN – contact et info porte


Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue * 500 daN	Température -10 / +55°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 24V DC - 2 A
-------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------------------

NF S 61 937

24V DC ^Δ

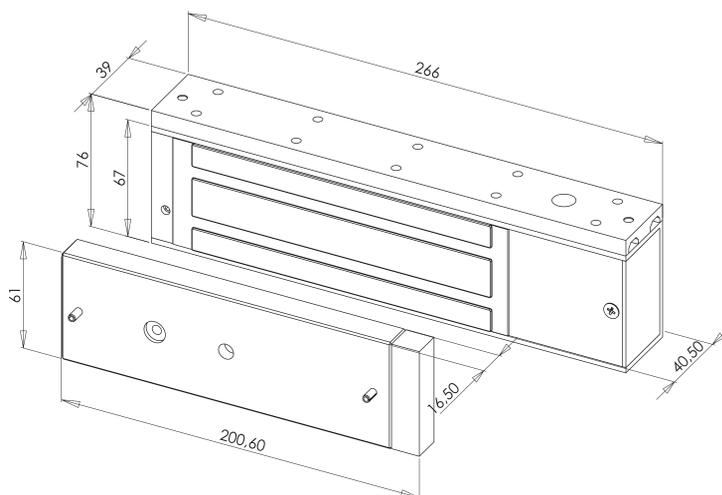

CODE ARTICLE

DESIGNATION

EF550CTC-R

Ventouse applique 500 daN 12-24V DC – contact et info porte

EF550CTC-R_NFS^Δ

Ventouse applique 500 daN 12-24V DC – contact et info porte

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales