VELMAG® ENCASTRÉES

500 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
500 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 1 A

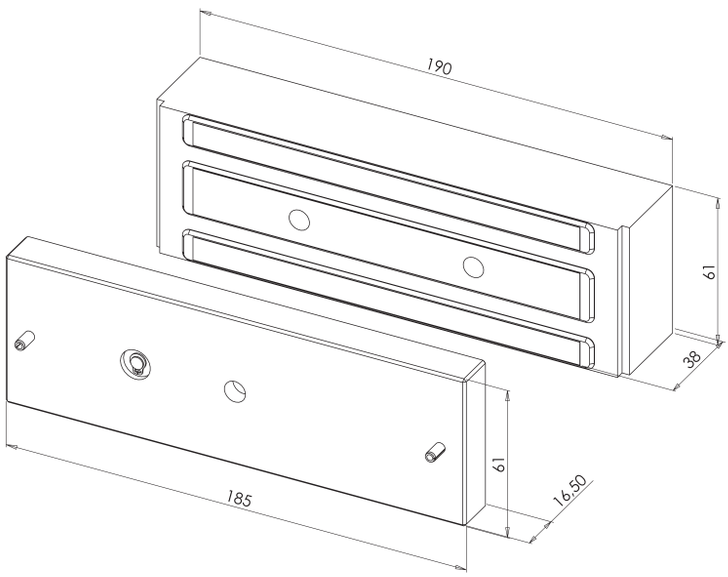

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF550ENCCTC CA	Ventouse encastrée – 500 daN – 12-24V DC – contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company