

VELMAG® APPLIQUE

500 daN – avec ou sans contact


Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
500 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 2 A

NF S 61 937

24V DC

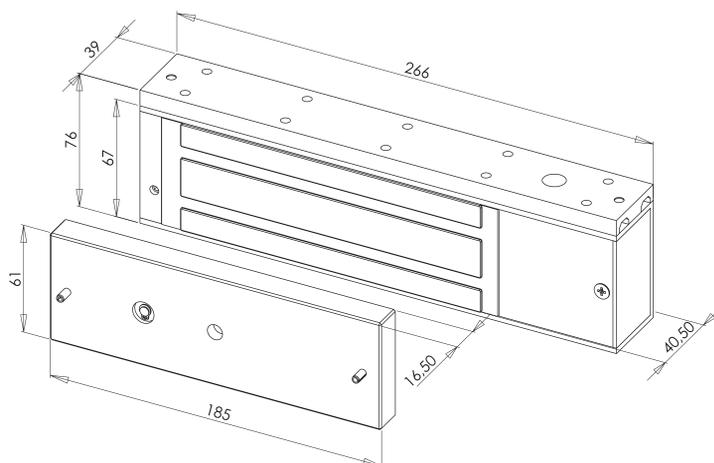

CODE ARTICLE

DESIGNATION

EF550

Ventouse applique – 500 daN – 12–24V DC

EF550CTC

Ventouse applique – 500 daN – 12–24V DC – contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales