


GÂCHES APPLIQUES REVERSIBLES

120 – serrures verticales

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	285 mA	570 mA	400 mA	800 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue * 300 daN	Indice IP IP42	Température -25 / +50°C	Sens de pose Reversible
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

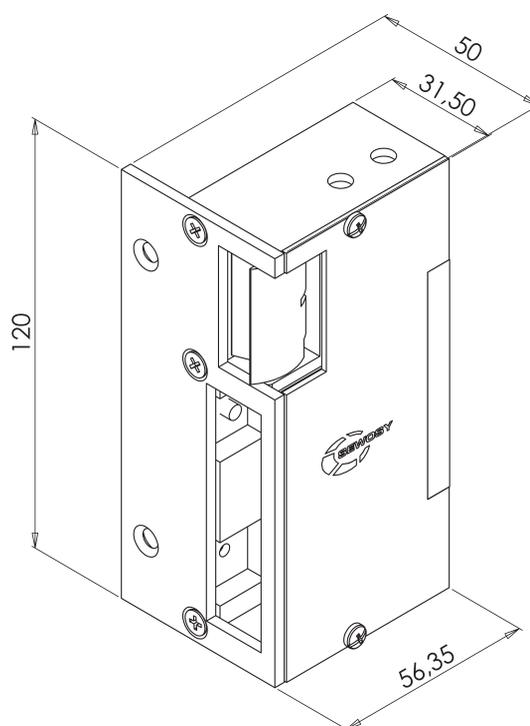

CODE ARTICLE

DESIGNATION

SEA1120_R	Gâche applique 120 mm à émission - 12-24V AC/DC
SEA2120_R	Gâche applique 120 mm à mémoire - 12-24V AC/DC
SEA3120_R	Gâche applique 120 mm à rupture - 12V DC

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales