


| Tension      | 12V AC | 24V AC | 12V DC | 24V DC |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Consommation | 220 mA | 430 mA | 280 mA | 560 mA |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   |                   |                            |                                |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Force de retenue *<br>350 daN | Indice IP<br>IP42 | Température<br>-10 / +60°C | Protection électronique<br>Oui |

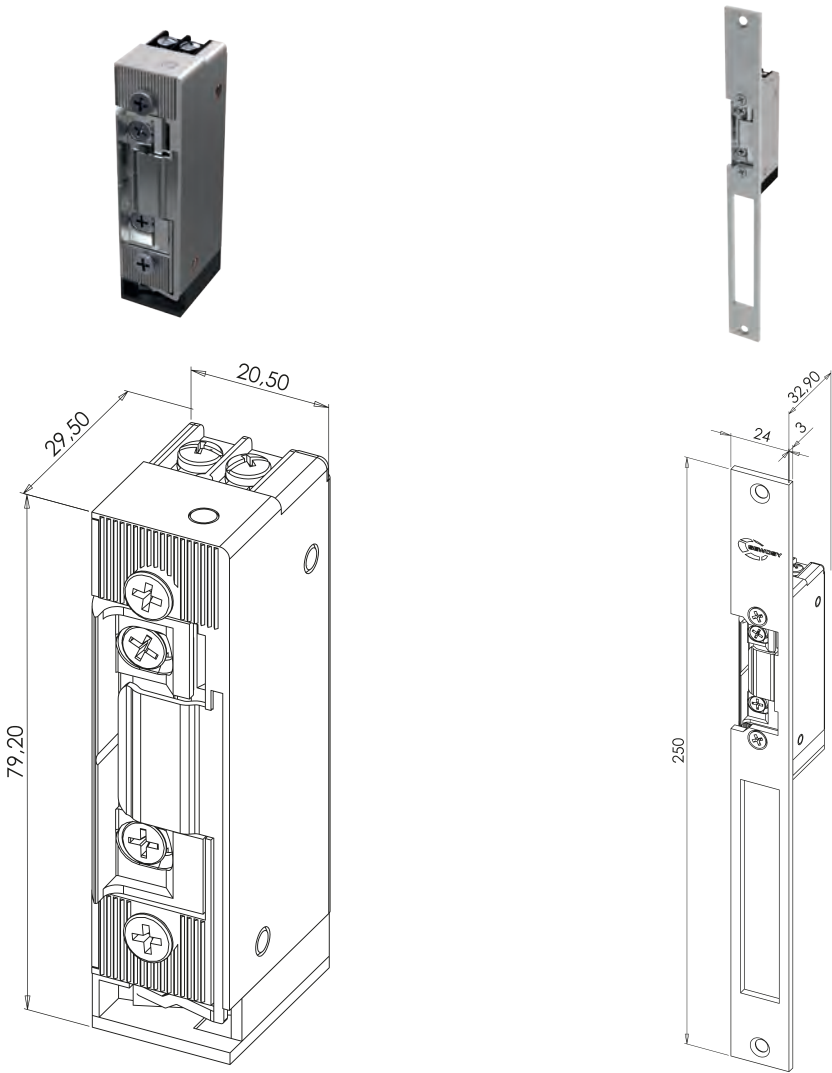

| CODE ARTICLE | DESIGNATION                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| SERIC        | Gâche ROUREG® à émission 12-24V AC/DC – contact            |
| SERIC/24     | Gâche ROUREG® à émission – 24V DC – contact                |
| SERIC-203    | Gâche ROUREG® à émission 12-24V AC/DC – contact + têteière |
| SERIC/24-203 | Gâche ROUREG® à émission – 24V DC – contact + têteière     |

\* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales