
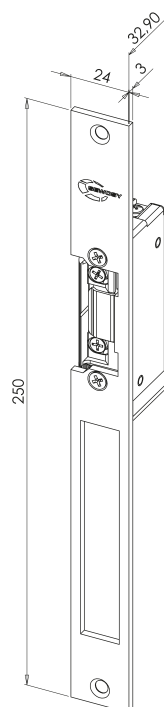


Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC	Uniquement SERI/C24 24V DC
Consommation	220 mA	430 mA	280 mA	560 mA	170 mA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue * 350 daN	Indice IP IP42	Température -25 / +50°C	Protection électronique Oui
-------------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------

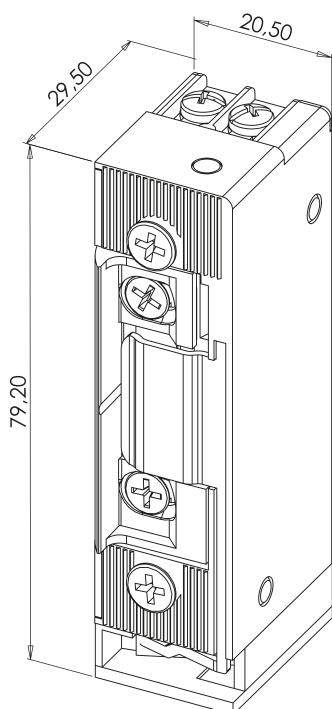

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SERIC	Gâche ROUREG® à émission 12-24V AC/DC – contact
SERIC/24	Gâche ROUREG® à émission – 24V DC – contact
SERIC-203	Gâche ROUREG® à émission 12-24V AC/DC – contact + têtère
SERIC/24-203	Gâche ROUREG® à émission – 24V DC – contact + têtère

\* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales