ROUREG®
À émission

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC	*Uniquement SER1/24* 24V DC
Consommation	220 mA	430 mA	280 mA	560 mA	170 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Indice IP**	**Température**	**Protection électronique**
350 daN	IP42	-25 / +50°C	Oui

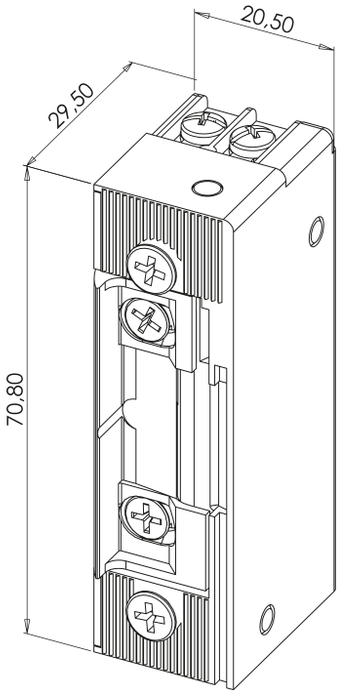

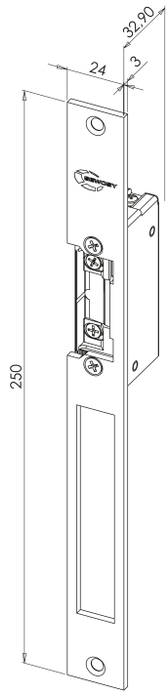

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SER1	Gâche ROUREG® à émission - 12-24V AC/DC
SER1/24	Gâche ROUREG® à émission - 24V DC
SER1-203	Gâche ROUREG® à émission - 12-24V AC/DC + têtière
SER1/24-203	Gâche ROUREG® à émission - 24V DC + têtière

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company