
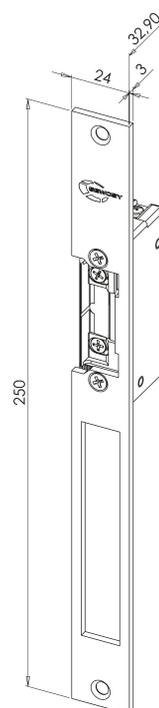


Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	220 mA	430 mA	280 mA	560 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Indice IP	Température	Protection électronique
350 daN	IP42	-10 / +60°C	Oui

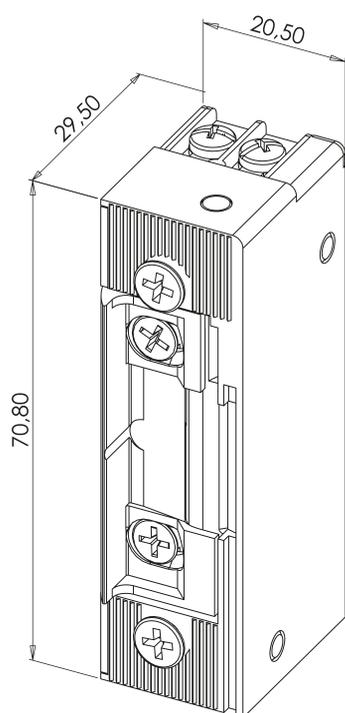

CODE ARTICLE

DESIGNATION

SER1	Gâche ROUREG® à émission - 12-24V AC/DC
SER1/24	Gâche ROUREG® à émission - 24V DC
SER1-203	Gâche ROUREG® à émission - 12-24V AC/DC + tête
SER1/24-203	Gâche ROUREG® à émission - 24V DC + tête

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales