ROUREG®

À émission – à mémoire – levier OPEM

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	220 mA	430 mA	280 mA	560 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Indice IP**	**Température**	**Protection électronique**
350 daN	IP42	-10 / +60°C	Oui

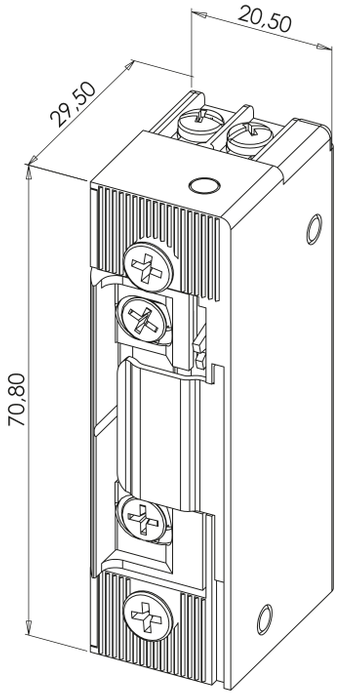

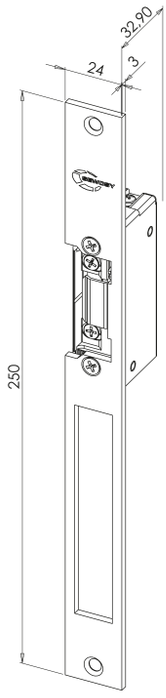

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SER2MO	Gâche ROUREG® à mémoire - 12-24V AC/DC - levier OPEM
SER2MO-203	Gâche ROUREG® à mémoire - 12-24V AC/DC - levier OPEM + têtière

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company