


ROUREG®

À émission – à mémoire

Tension	12V AC	24V AC	12V DC	24V DC
Consommation	220 mA	430 mA	280 mA	560 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Indice IP	Température	Protection électronique
350 daN	IP42	-10 / +60°C	Oui

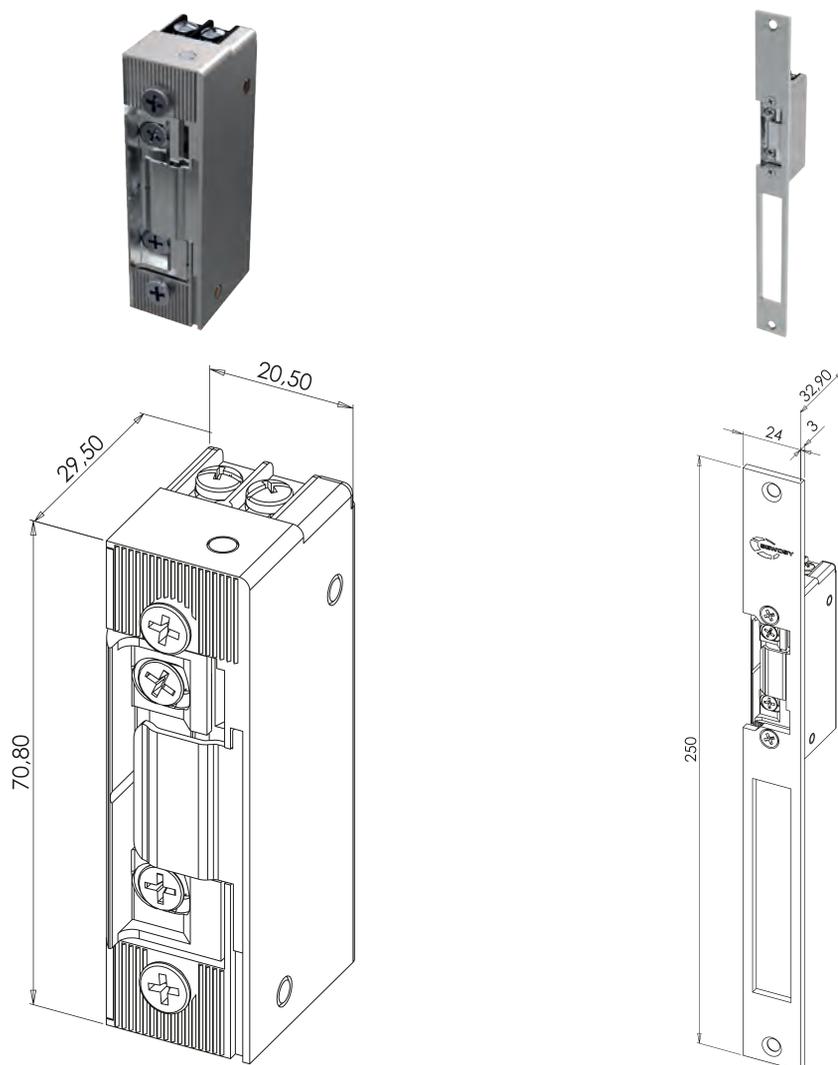

CODE ARTICLE

DESIGNATION

SER2M

Gâche ROUREG® à mémoire – 12-24V AC/DC

SER2M-203

Gâche ROUREG® à mémoire – 12-24V AC/DC + tête