


ROUREG®

À rupture – contact de position

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	210 mA	100 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue * 350 daN	Indice IP IP42	Température -10 / +60°C	Protection électronique Oui

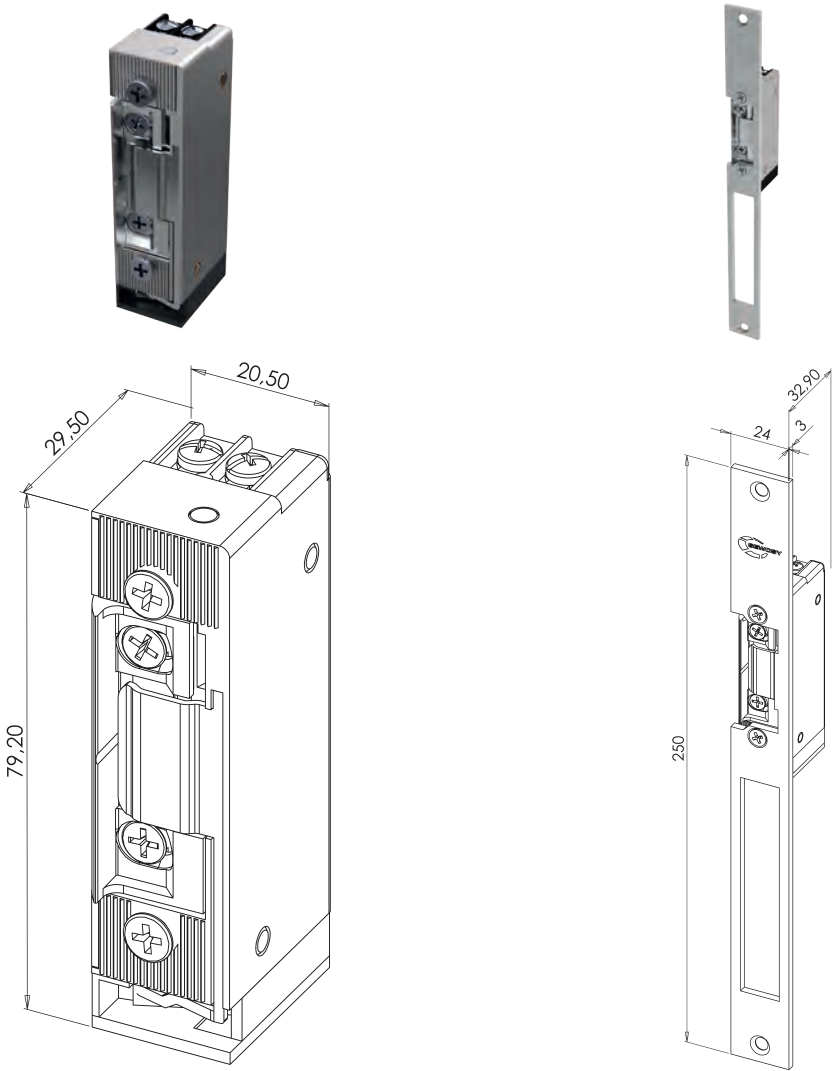

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SER3C	Gâche ROUREG® à rupture – 12V DC – contact
SER3C/24	Gâche ROUREG® à rupture – 24V DC – contact
SER3C-203	Gâche ROUREG® à rupture – 12V DC – contact + têteière
SER3C/24-203	Gâche ROUREG® à rupture – 24V DC – contact + têteière

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales