


ROUREG®

À rupture

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	210 mA	100 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Indice IP	Température	Protection électronique
350 daN	IP42	-10 / +60°C	Oui

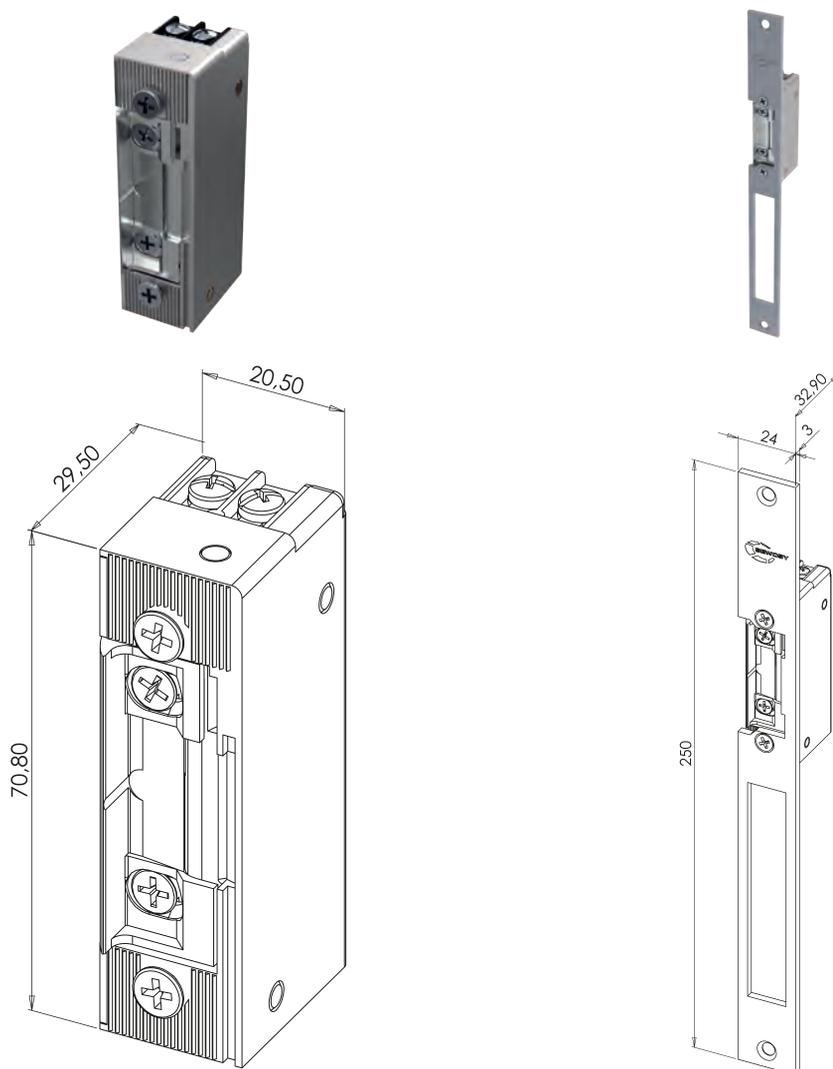

CODE ARTICLE

DESIGNATION

SER3

Gâche ROUREG® à rupture - 12V DC

SER3/24

Gâche ROUREG® à rupture - 24V DC

SER3-203

Gâche ROUREG® à rupture - 12V DC + tête

SER3/24-203

Gâche ROUREG® à rupture - 24V DC + tête