


VELMAG® CISAILLEMENT

540 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	420 mA	210 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
540 daN	-10 / +55°C	IP42	30V DC – 3 A

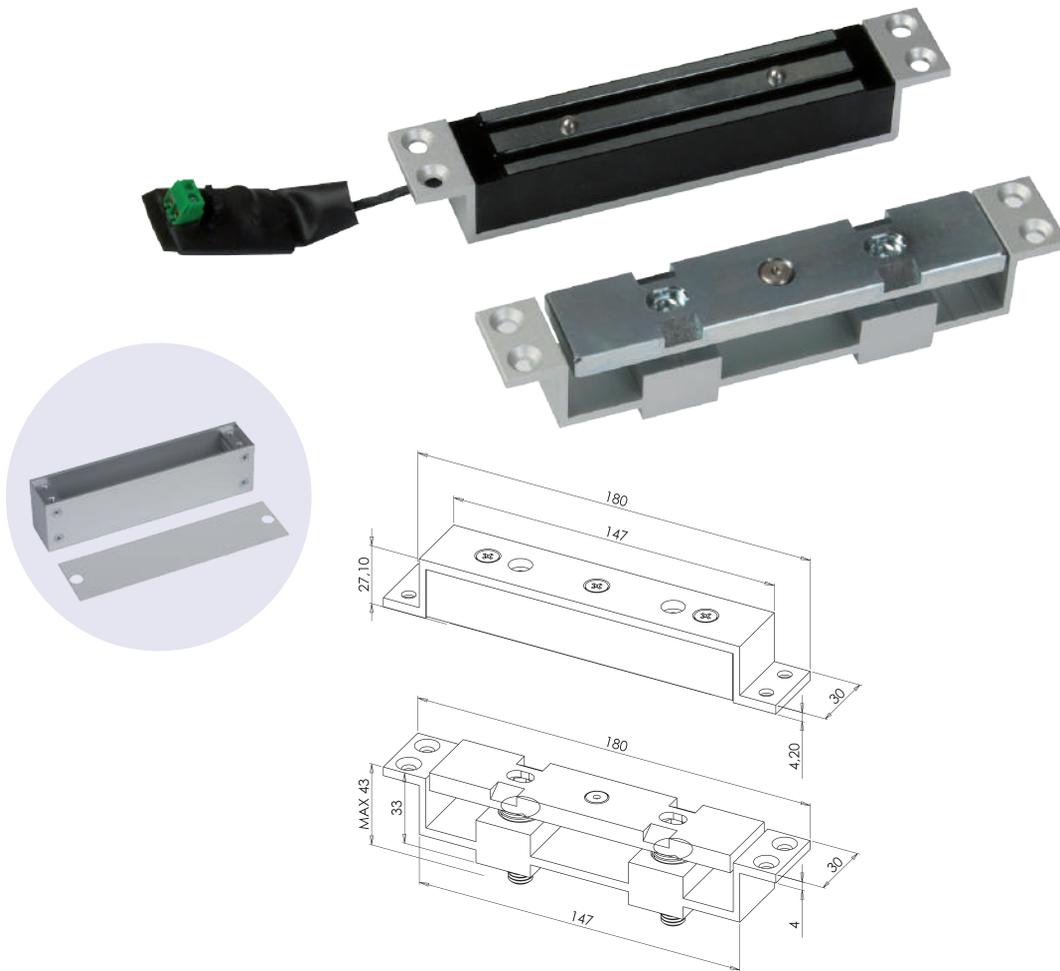

CODE ARTICLE	DESIGNATION
SH540CTC	Ventouse encastrée à cisaillement – 540 daN – 12-24V DC – contact
SH540BT	Boîtier applique pour SH540CTC