


SHOK®

2 contacts – lumineux et sonore

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	45 mA	62 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pouvoir de coupure 250V AC - 5A / 30V DC - 4 A	Indice IP IP40	Section des conducteurs max. 1 mm ²
---	-------------------	---

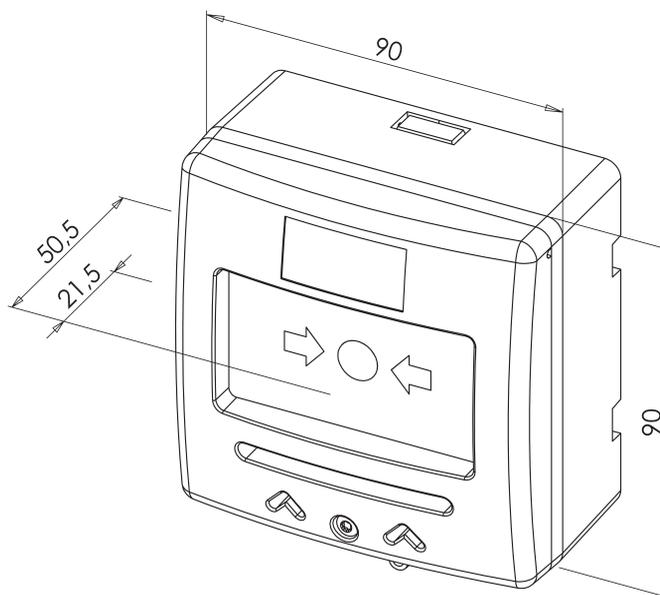

CODE ARTICLE

DESIGNATION

SHOKV3	DM vert 2 contacts – lumineux et sonore
SHOKW3	DM blanc 2 contacts – lumineux et sonore
SHOKO3	DM orange 2 contacts – lumineux et sonore
SHOKN3	DM noir 2 contacts – lumineux et sonore
SHOKJ3	DM jaune 2 contacts – lumineux et sonore
SHOKB3	DM bleu 2 contacts – lumineux et sonore

Livré avec 1 capot, 2 clés de réarmement et 1 plomb plastique
Disponible en plusieurs langues