


SHOK®

2 contacts – lumineux et pré-alarme à l'ouverture

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	45 mA	62 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pouvoir de coupure 250V AC – 5A / 30V DC – 4 A	Indice IP IP40	Section des conducteurs max. 1 mm ²
--	--------------------------	--

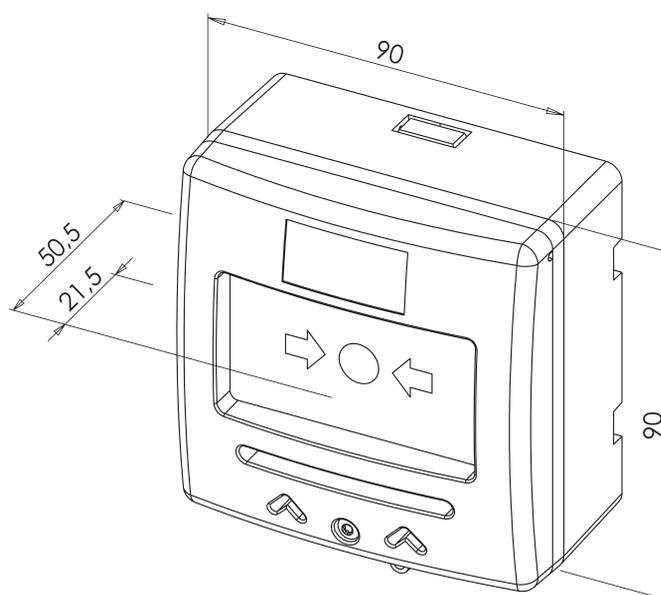

CODE ARTICLE

DESIGNATION

SHOKV4	DM vert 2 contacts – lumineux et pré-alarme
SHOKW4	DM blanc 2 contacts – lumineux et pré-alarme
SHOKO4	DM orange 2 contacts – lumineux et pré-alarme
SHOKN4	DM noir 2 contacts – lumineux et pré-alarme
SHOKJ4	DM jaune 2 contacts – lumineux et pré-alarme
SHOKB4	DM bleu 2 contacts – lumineux et pré-alarme