

# VELMAG® APPLIQUE

## 300 daN – contact


Tension	12V DC	24V DC
Consommation	430 mA	230 mA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue * 300 daN	Température -10 / +55°C	Indice IP IP42	Pouvoir de coupure 24V DC - 2 A
-------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------------------

NF S 61 937

24V DC

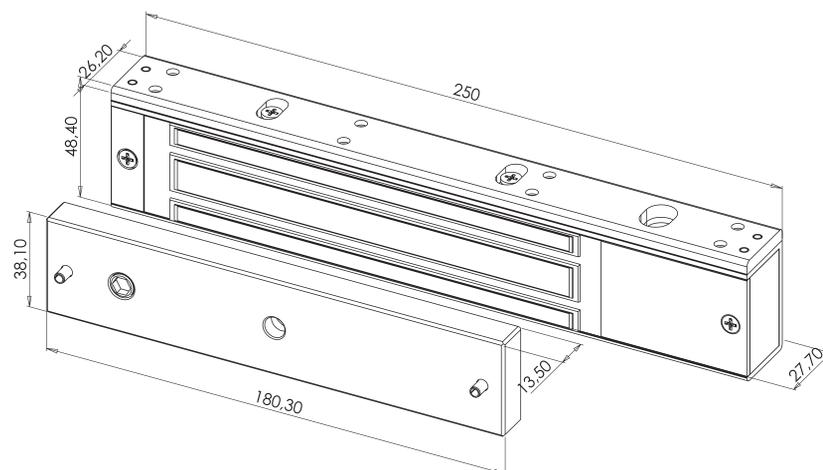

CODE ARTICLE

DESIGNATION

V300G

Ventouse applique – 300 daN – 12-24V DC – contact

V300N

Ventouse applique noire – 300 daN – 12-24V DC – contact

GAMME INTOM

\* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales