

VELMAG® APPLIQUE

500 daN – contact


Tension	12V DC	24V DC
Consommation	460 mA	250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
500 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC - 2 A

NF S 61 937

24V DC

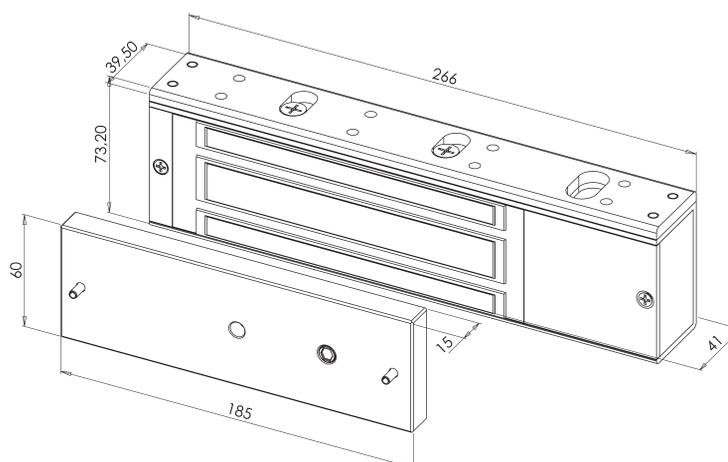

CODE ARTICLE	DESIGNATION
V550G	Ventouse applique – 500 daN – 12-24V DC – contact
V550N	Ventouse applique noire – 500 daN – 12-24V DC – contact GAMME INTOM