


Tension	24V DC	48V DC
Consommation	20 mA	37.5 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Force de retenue * 20 / 50 daN

EN 11 55 24/48V DC

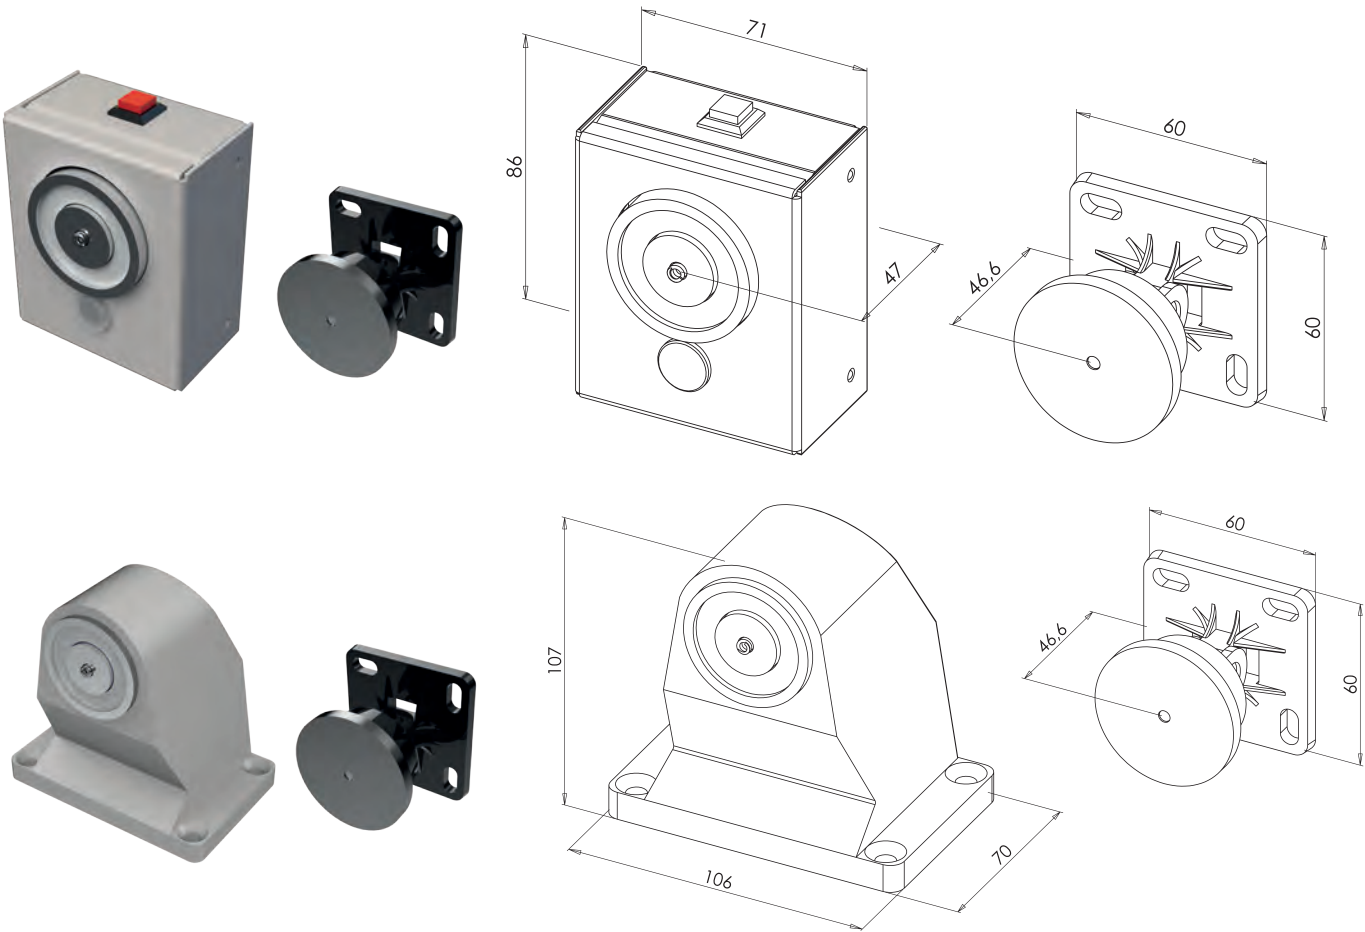

CODE ARTICLE	DESIGNATION
VMPO242/484M	Ventouse incendie – 24-48V DC – pose murale
VMPO242/484S	Ventouse incendie – 24-48V DC – pose sol

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales