


VELMAG® EXTÉRIEURE

200 daN

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	260 mA	130mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
200 daN	-10 / +55°C	IP67	24V DC - 1 A

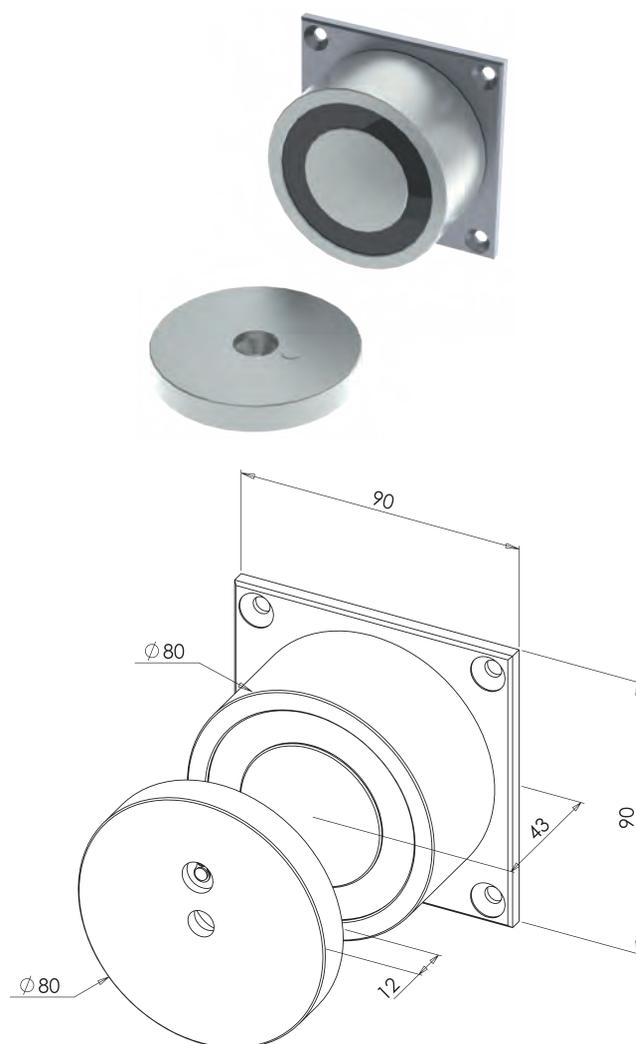

CODE ARTICLE

DESIGNATION

VR200-80A

Ventouse applique extérieure ronde - 200 daN - 12-24V DC

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales