



COFABSG1_NTALL (range)
vA_251119

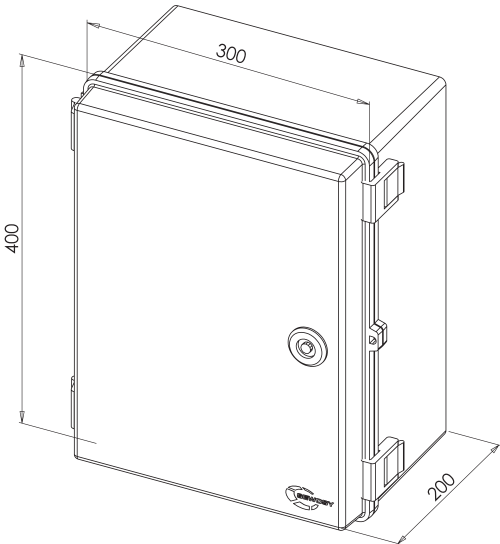
COF-ABSG1








CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL SPECIFICATIONS	
Coffret d'équipement modulaire en ABS permettant l'installation d'appareillages électriques sur rail DIN et de cartes électroniques Modular equipment ABS box allowing the installation of electrical equipment on DIN rails and PCBs	
Couleur coffret / Box Colour	Gris / Grey
Montage / Mounting	Mural ou sur mât On Wall or pole
Emplacement batteries (câbles et batterie non fournies)* Location for batteries (cables and battery not included)*	Oui / Yes (max. 2x12V / 7 Ah)
Verrouillage du coffret / Locking of the box	Par clé et par fermeture à levier By key and lever lock
Emplacement cadenas (non fournie) Padlock location (not supplied)	Oui Yes
Indice IP / IP rating	IP66
Poids / Weight	2.9 kg


* Les alimentations Rail-Din ADD1218C, ADD1260C et ADD2460C sont livrées avec les câbles batteries.
* ADD1218C, ADD1260C and ADD2460C Din-Rail power supplies are supplied with battery cables.

DIMENSIONS




CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS			
FIXATION / FIXING			
1		Cheville de fixation Fixing pin	4X
2		Vis de fixation coffret ST3.5 x 32 Box fixing screws ST3.5 x 32	4X
3		Rondelle métal Metal washer	4X
MONTAGE MURAL - MÂT / WALL MOUNTING - ON POLE MOUNTING			
4		Patte de fixation Mounting bracket	4X
5		Collier de serrage Ø 60 - 80 Hose clips Ø 60 - 80	2X
6		Platine de fixation mât Pole mounting plate	2X
7		Vis de fixation pour patte ou platine de fixation de mât M5 x 12 Fixing screw for mast mounting bracket or plate M5 x 12	4X
ACCESSOIRES / ACCESSOIRES			
8		Presse-étoupe M20 Cable gland M20	4X
9		Valve anti-humidité M20 Vent M20	1X
10		Rail-Din L. 275 mm Din-Rail L. 275 mm	1X
11		Vis pour fixation des cartes électroniques + Rail-Din K 4 x 10 mm Screw for PCB fastening on perforated panel + Din-Rail K 4 x 10 mm	10X
12		Clé de verrouillage Locking key	2X

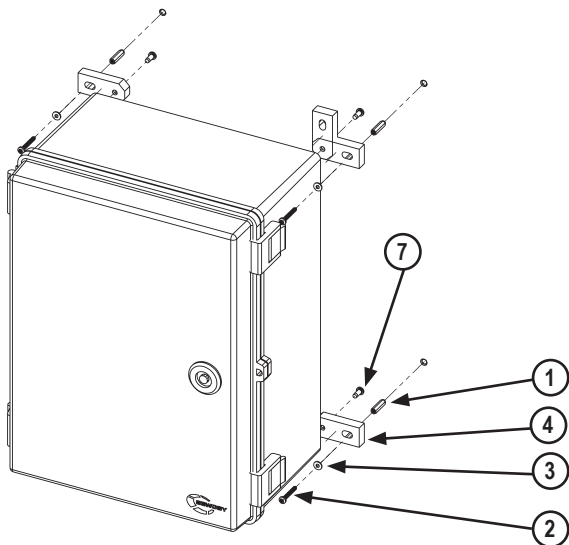
Montage mural / Wall mounting



Les pattes de fixations sont orientable !
The fixing brackets are adjustable!

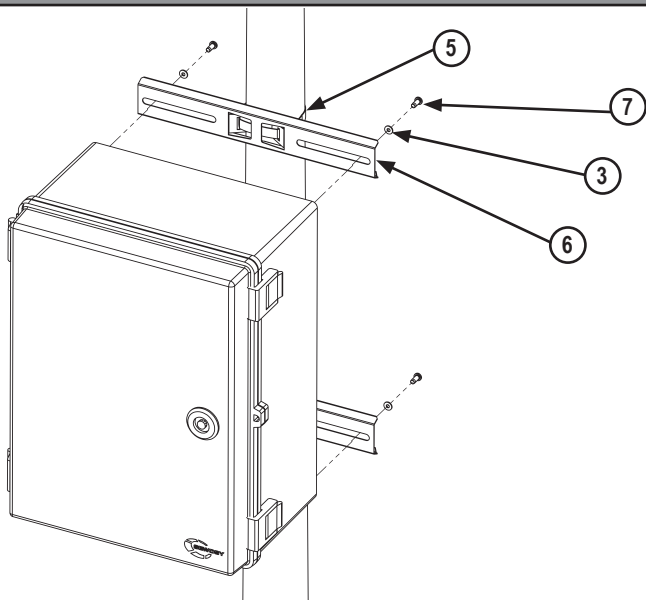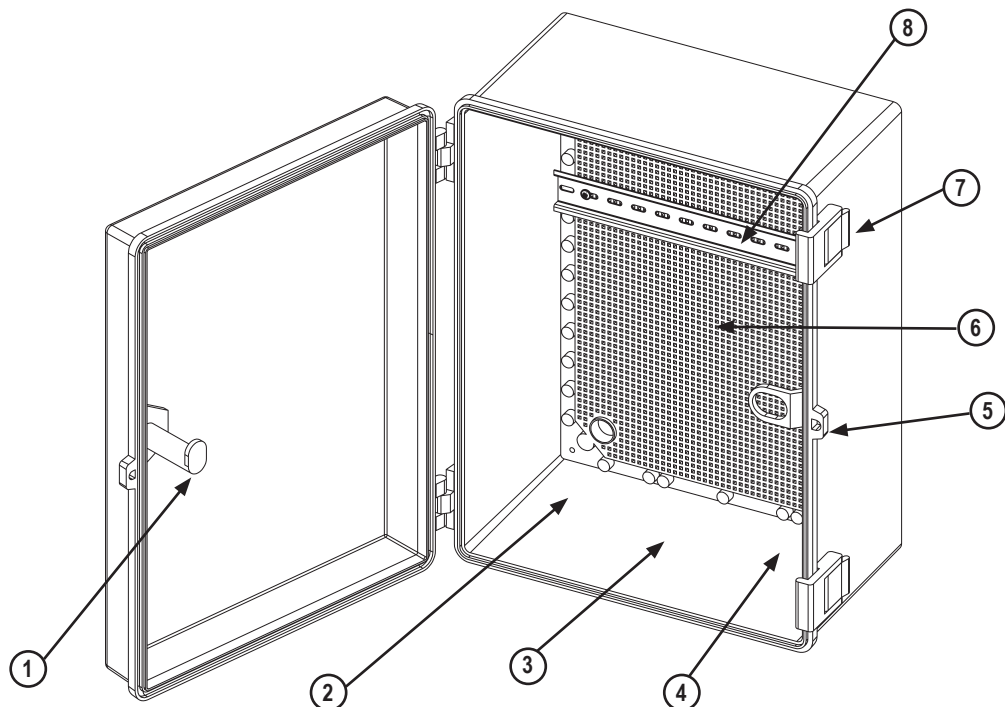Montage sur mât / Mounting on pole





1	Verrouillage par clé Locking key
2	Emplacement pour presse-étoupe M20 à percer (gabarit inclus) Location for M20 cable gland to be drilled (included template)
3	Emplacement pour valve anti-humidité M20 à percer Location for M20 vent to be drilled
4	Emplacement batterie (max. 2x12V / 7 Ah - configuration : 12 ou 24V DC) Battery location (max. 2x12V / 7 Ah - configuration : 12 or 24V DC)
5	Emplacement cadenas (non fournie) Padlock location (not supplied)
6	Grille en ABS perforée permettant la fixation de cartes électroniques + Rail-Din Perforated ABS grid for attaching electronic cards + Din Rail using the screws provided
7	Fermeture à levier Lever lock
8	Rail-Din Longueur 275 mm (non montés) DIN Rail, 275 mm length (not mounted)

