



EFLEX[®]1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales du passage de câble - General specifications of the door loop

Type de pose / Type of installation :	En applique / Surface-mounting
Forme des chapeaux / Design of the end caps :	Carré / Square
Aspect des chapeaux / End caps appearance :	Façade texturée finition chrome satin / Textured front chrome satin finish
Type de gaine / Sleeve type :	Ressort inox / Stainless steel spring
Longueur du ressort / Length of spring :	400 mm
Diamètre intérieur du ressort / Internal diameter of the spring :	Ø13 mm
Diamètre extérieur du ressort / External diameter of the spring :	Ø16.2 mm
Poids / Weight :	0,426 kg


KIT EFLEX1

Passage de câble - Door loop



1x

Vis de fixation - Fixing screws



2x

ISO 14586C
ST 3,5 x 38 mm

Gaine tressée métallique - Metal braided sleeve




1x

Ø12 mm - 450 mm

Produit
= Métal
recyclable




DIMENSIONS

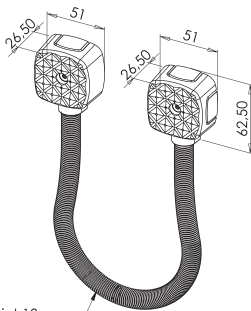

L400 x Øint:13mm

MONTAGE - MOUNTING

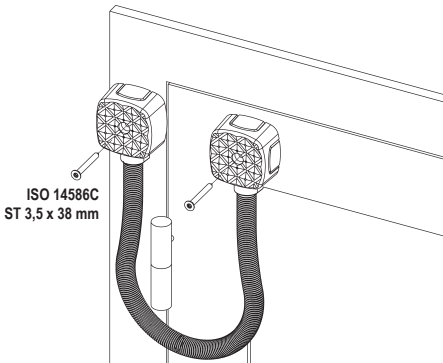

ASTUCE : Penser à utiliser le gabarit de perçage intégré au fond du carton

TIP: Remember to use the integrated drilling template in the bottom of the carton box



www.sewosy.com


① Depuis la France : 0 891 89 95 97 (service 0,80€/ min + prix appel) - ② From abroad: +33 (0)3 90 59 02 20

Les Indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value



EFLEX-G1

Goulotte aluminium 1 mètre avec capuchon de finition - Aluminium cable duct 1 meter with finishing end cap




Longueur / Length : 1000 mm
Finition aluminium satiné / Aluminium satin finish

Avec capuchon de finition / With finishing end cap
Finition et intégration parfaites / Perfect finish and integration

EFLEX-L1

Équerre L - L bracket




Finition chrome satin / Chrome satin finish

Facilite le passage des câbles / Facilitates the passage of cables
Évite la coupe de goulotte / avoids the cutting of the cable duct
Montage sur goulotte par clipsage et vissage / mounting on cable duct by clipping and screwing
Esthétique (par recouvrement de la coupe) / More aesthetic (by covering the cut)

EFLEX-M1



Manchon de recouvrement - Covering sleeve



Finition chrome satin / Chrome satin finish



Montage sur goulotte par clipsage et vissage / mounting on cable duct by clipping and screwing
Esthétique (par recouvrement de la coupe) / More aesthetic (by covering the cut)

EXEMPLE D'UTILISATION - EXAMPLE OF IMPLEMENTATION


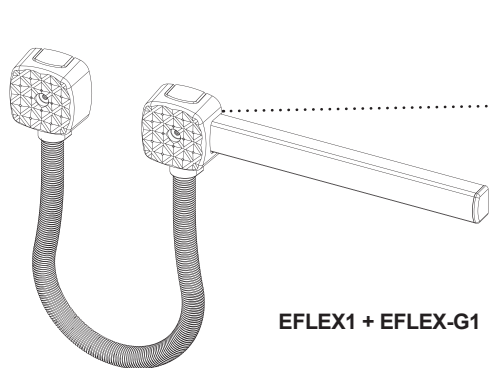


2 entrées de goulotte pré-perçées
2 pre-drilled cable duct entries

EFLEX1 + EFLEX-G1

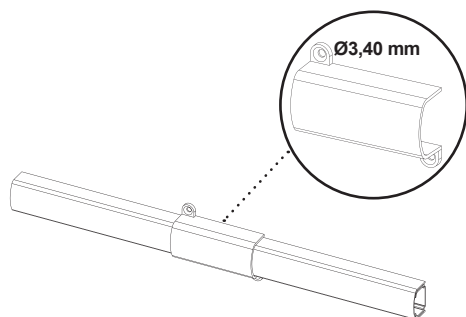

EFLEX-M1 + EFLEX-G1

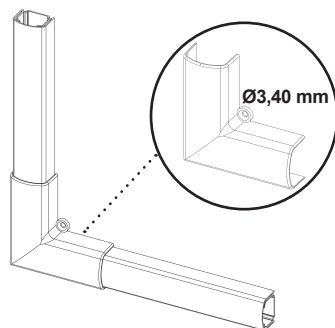

EFLEX-L1 + EFLEX-G1