




SEU13_NTALL
vA_26/01/19

SEU13




Caractéristiques générales / General specifications		
Fonctionnement émission de courant / Fail secure model		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12-24V AC/DC
	Consommation électrique / Power consumption	12V AC/DC : 200 / 390 mA 24V AC/DC : 250 / 500 mA
	Alimentation permanente / Continuous power	12V DC (uniquement / only):
Fonctionnement à rupture de courant / Fail safe		
	Tension de fonctionnement / Operating voltage	12V DC (uniquement / only)
	Consommation électrique / Power consumption	250 mA
	Indice de protection / IP rating	IP 42
	Raccordement / Connection	Bornier / Terminal block
	Force de retenue maximale / Maximal theoretical holding force	300 DaN
	Demi-tour réglable (3mm) / Adjustable latch (3mm)	Oui / Yes
	Réversible / Reversible	Oui / Yes
	Compatible avec les têtes SEF203 et SEF301 Compatible with SEF203 et SEF301 faceplates	Oui / Yes
	Température de fonctionnement / Operating temperature	-10 + 60 °C
	Poids / Weight	0,19 kg

CONFIGURATION

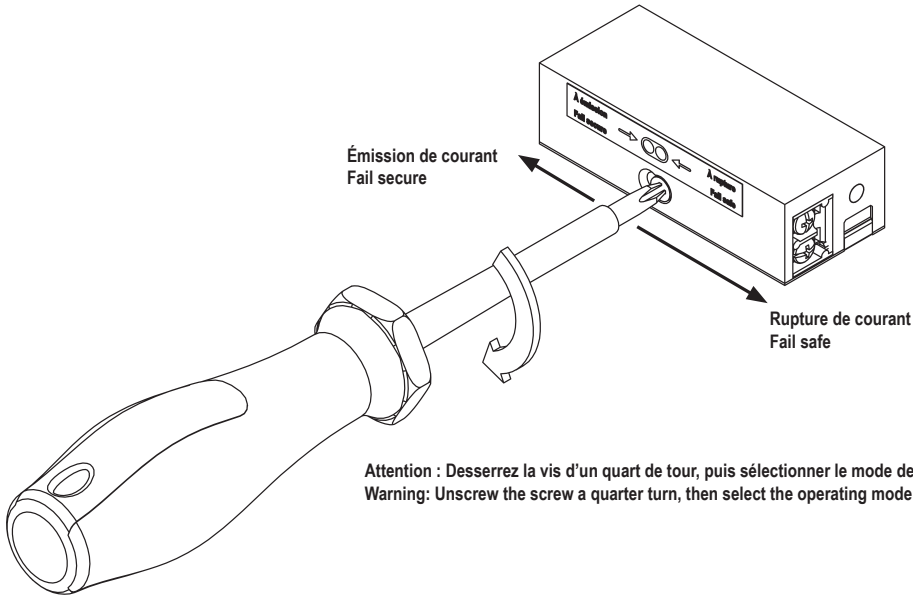


DIMENSIONS

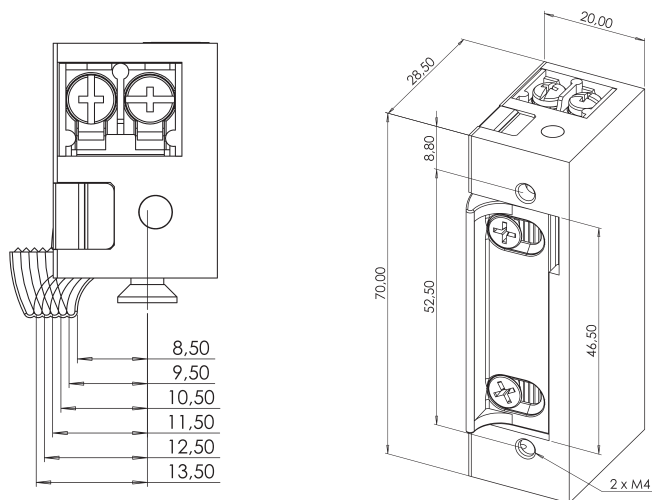


Têtière non fournie. Disponible sur demande.
Les deux vis (ST 4,2 x 32 mm) pour la fixation de la têtière sur le cadre de la porte ne sont pas fournies.

Faceplate not provided. Available on request.
Both screws (ST 4,2 x 32 mm) to fasten the faceplate on the door frame are not provided.

ST 4,2 x 32 mm

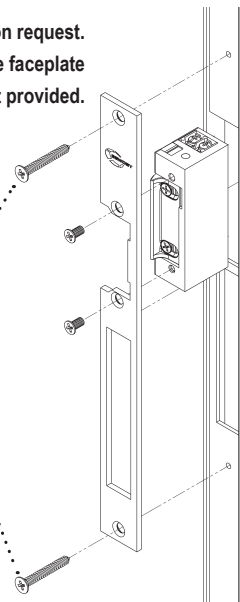

EXEMPLE DE RACCORDEMENT - CONNECTION EXAMPLE

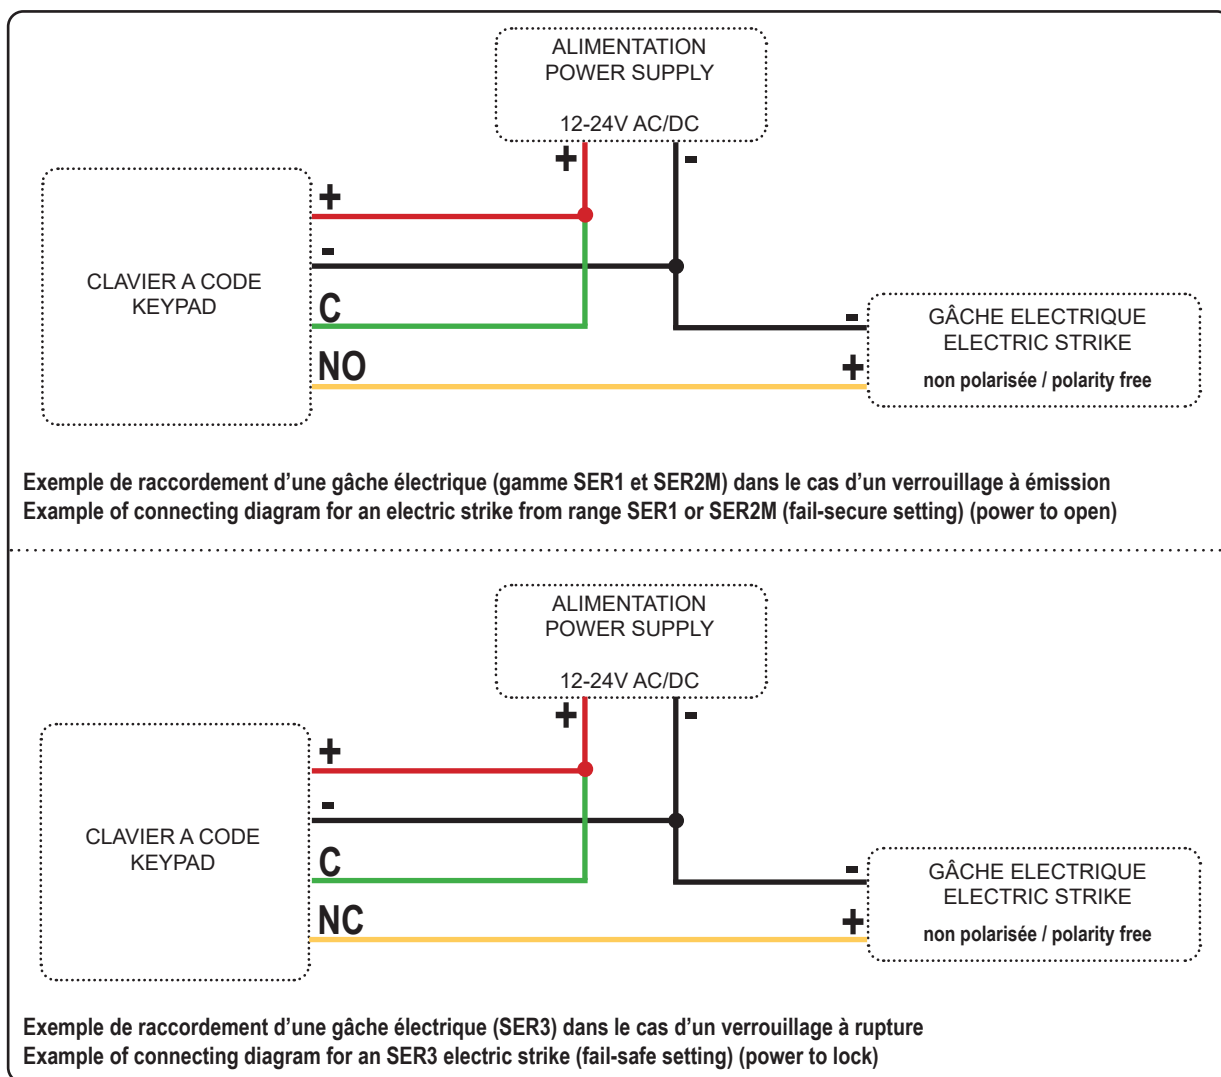

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.

EN

- Use this equipment only for an adapted application. The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when casual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr

Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !