


VELMAG® EXTÉRIEURE

180 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	350 mA	175 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
180 daN	-10 / +55°C	IP67	24V DC - 1 A

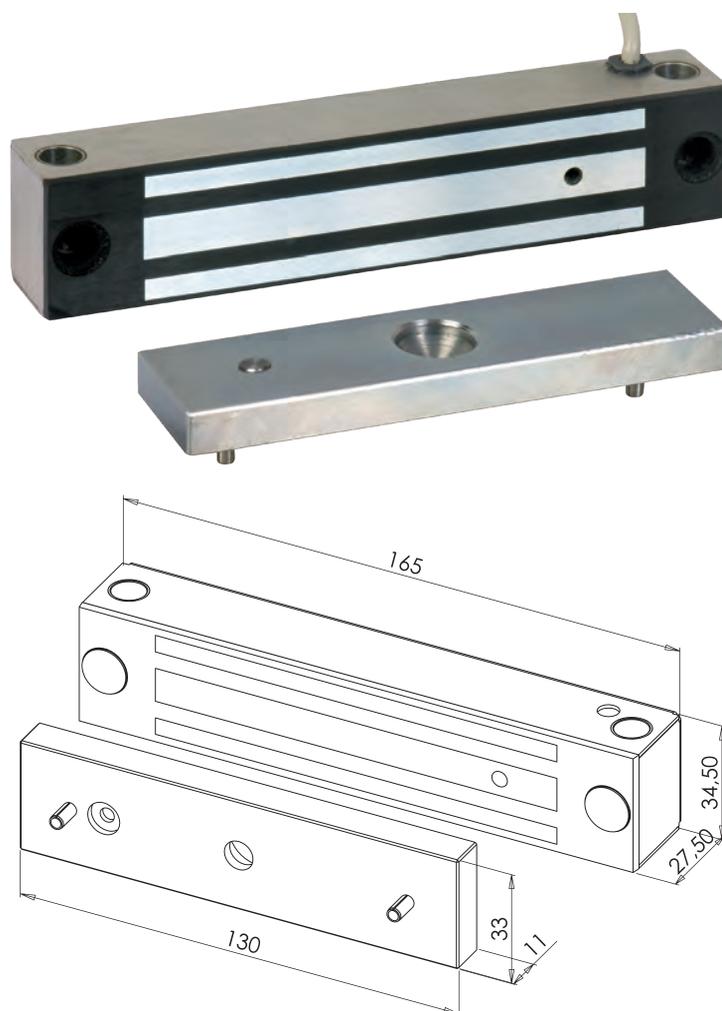

CODE ARTICLE

DESIGNATION

EXT200CTC

Ventouse applique extérieure - 180 daN - 12-24V DC - contact