


VELMAG® EXTÉRIEURE

530 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	460 mA	230 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de retenue *	Température	Indice IP	Pouvoir de coupure
530 daN	-10 / +55°C	IP67	24V DC - 1 A

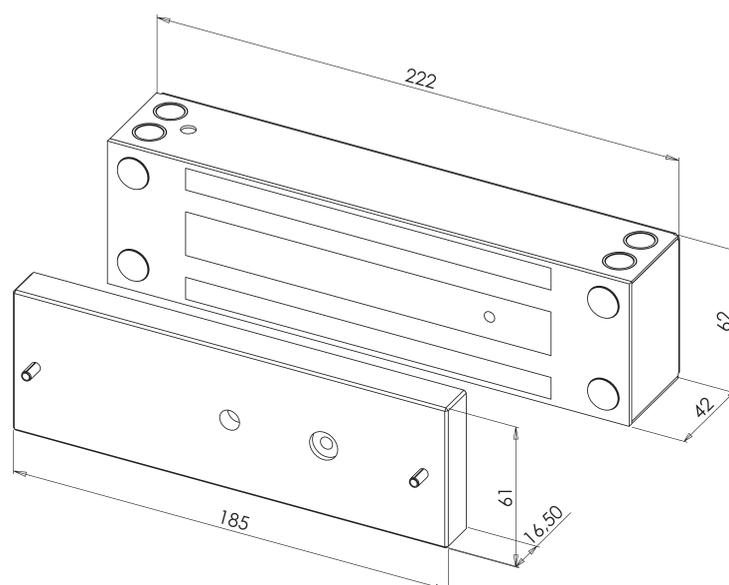

CODE ARTICLE

DESIGNATION

EXT750CTC

Ventouse applique extérieure - 530 daN - 12-24V DC - contact